F4520003

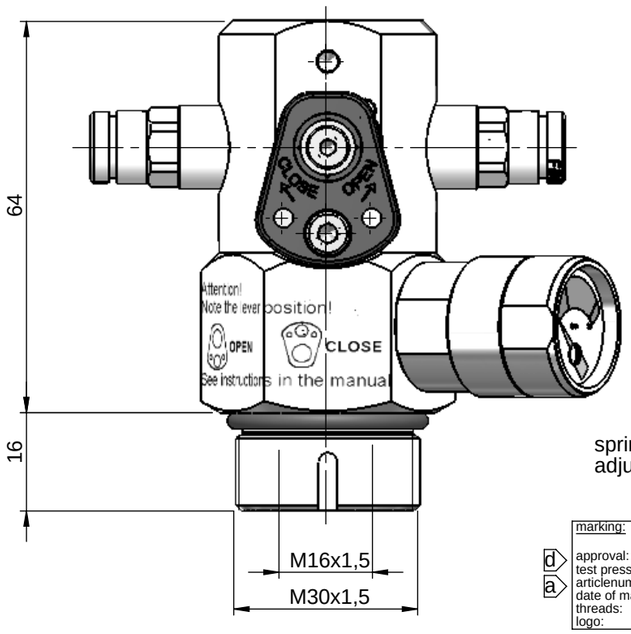

Kugelventil geöffnet -->
Kontakt geschlossen
ball valve open-->
contact closed

Kugelventil geschlossen-->
Kontakt geöffnet
ball valve closed-->
contact open

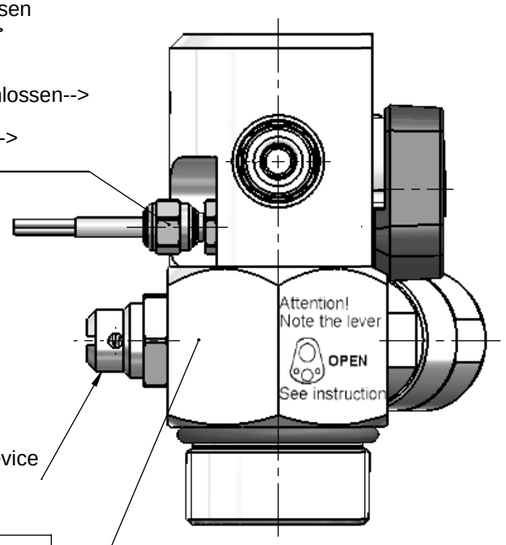

spring loaded safety device
adjusted at 30bar

marking:

approval:	´ 0589 ATR D 2/11 Typ D
test pressure:	TP28bar
articlenumber:	F4520003
date of manufacture:	JJJJ-WW
threads:	M30x1,5 / G1/8"
logo:	flame

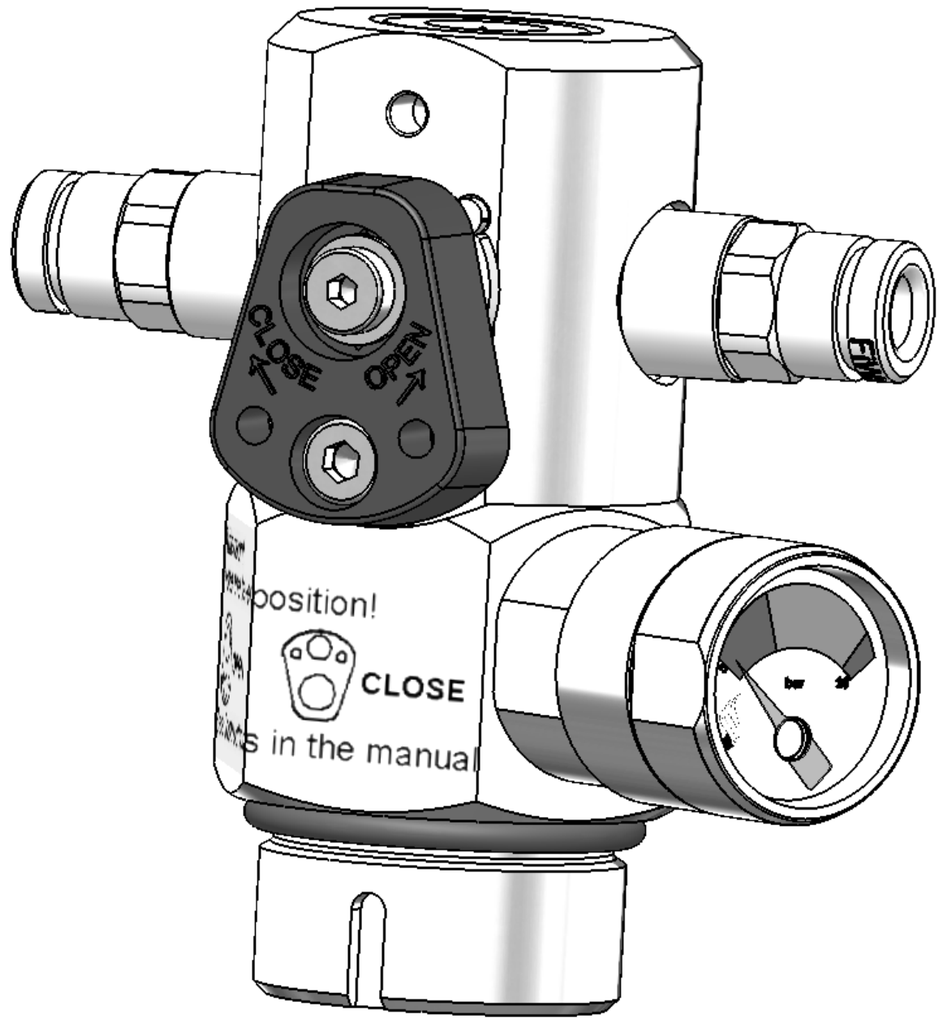

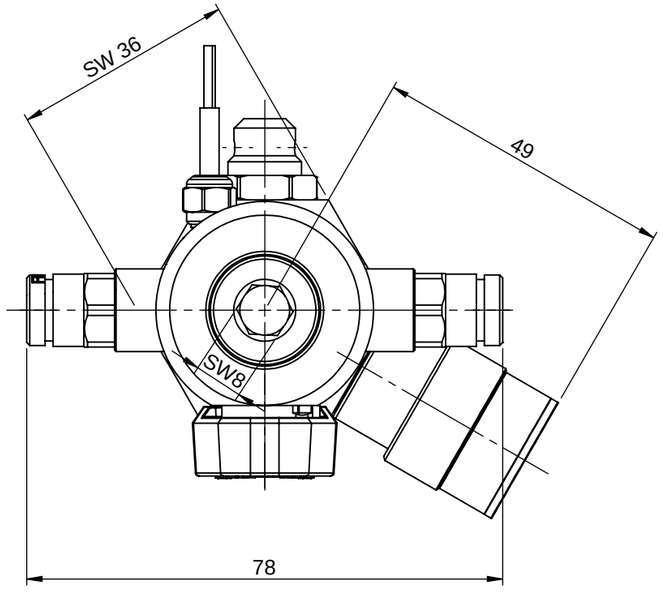



manometer view
scale 2:1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 m	Toleranzen für Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 H	Alle unbemaßten Kanten und Radien: R0,2	Gewicht / weight: ~720g	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Index	Änderung	Beschreibung der Änderung	Name	Datum
d	12017	Indexanpassung	ML	26.11.12
c	12016	Indexanpassung	CM	23/03/12
b	11049	Indexanpassung	ML	14.07.11
a	11018	Indexanpassung	M. Lorig	01.03.11

Material:

Titel: DLP (DIRECT LOW PRESSURE VALVE)
with integrated ball valve and lever monitoring

FiWaRec Valves & Regulators
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland
+49 (0)6502 93 95 12 0

Datum: 17/09/2010
Name: Ch. Müller
Gepr.:

A3

DWG NO. F4520003

Index d

SCALE:1:1 SHEET 1 OF 1