

fiche technique

Centrale à micro-processeur de détection de gaz à 16 voies

AE/GI-CE616



Descriptif

La AE/GI-CE 616 peut gérer jusqu'à 16 sondes (seulement 8 pour la CE 400+ ES 400). Les 16 entrées sont librement programmables (avec mot de passe) avec signalisation sur 3 différents seuils de détection. Les alarmes sont adressables librement sur 16 relais à disposition, chacun indépendant de tous les autres ou en regroupant les alarmes soit partiellement (groupes) soit totalement sur une seule sortie.

Caracteristiques techniques:



Alimentation: 230Vca

Sortie: 16 relais

Champ de mesure: Programmable

Seuils d'intervention: 3 programmables

Débit: 3A (1A) SPDT 230Vac

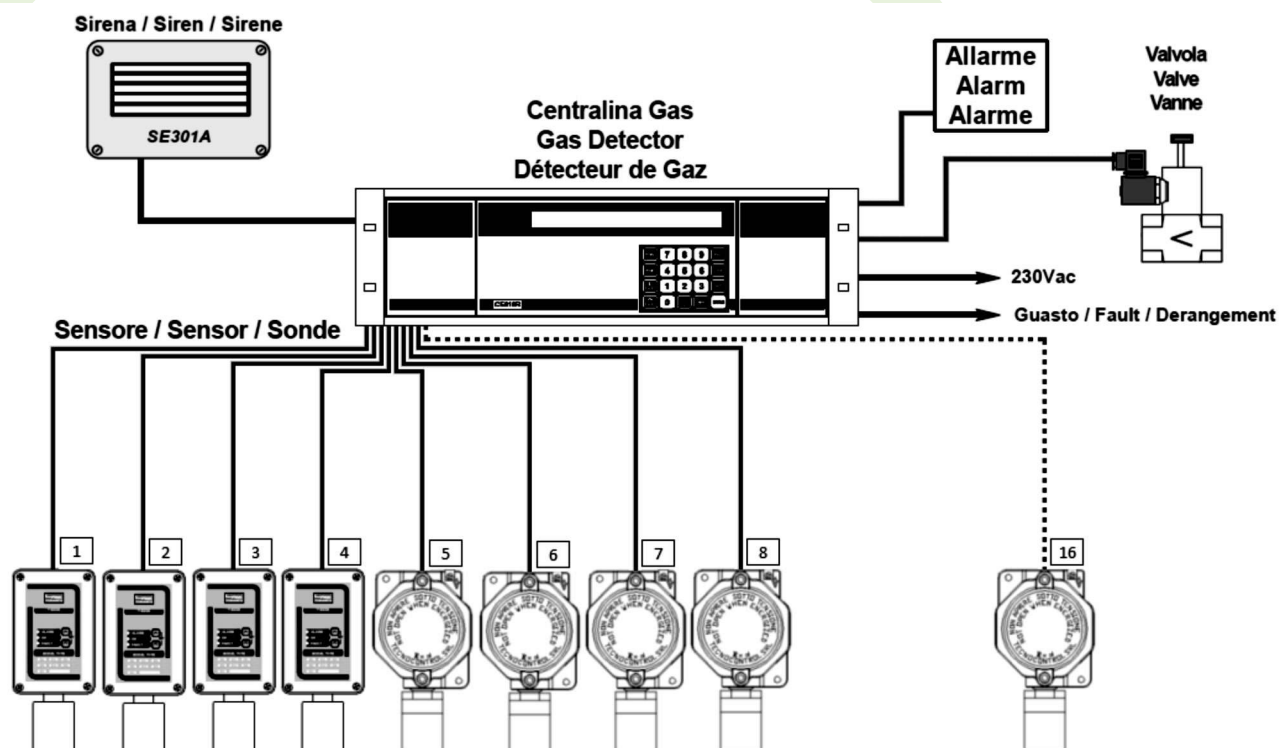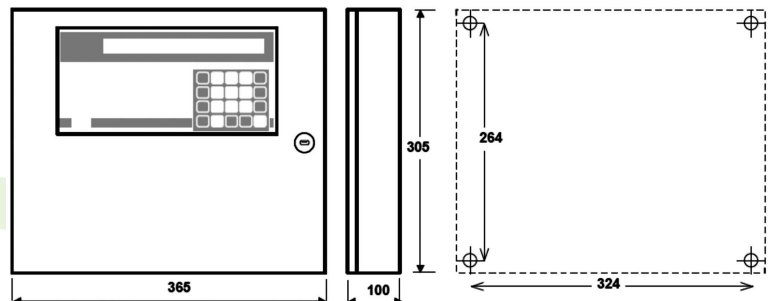

AE/GI-CE616