

ficha técnica

Central para 16 detectores de gas AE/GI-CE616





Descripción

Central microprocesada de montaje superficial para el control de 16 detectores de gas 4-20mA. Dispone de 16 relés de alarma y 1 de avería. Histórico de 999 eventos. Conexión para impresora.



Características técnicas

Alimentación: 230Vcc
Salida: 16 relés
Protección: IP40
Instalación: Superficial
Nivel de alarma: 3 Programable
Dimensiones: 284x227,5x123 mm
Capacidad para 1 batería de 12V/7Ah

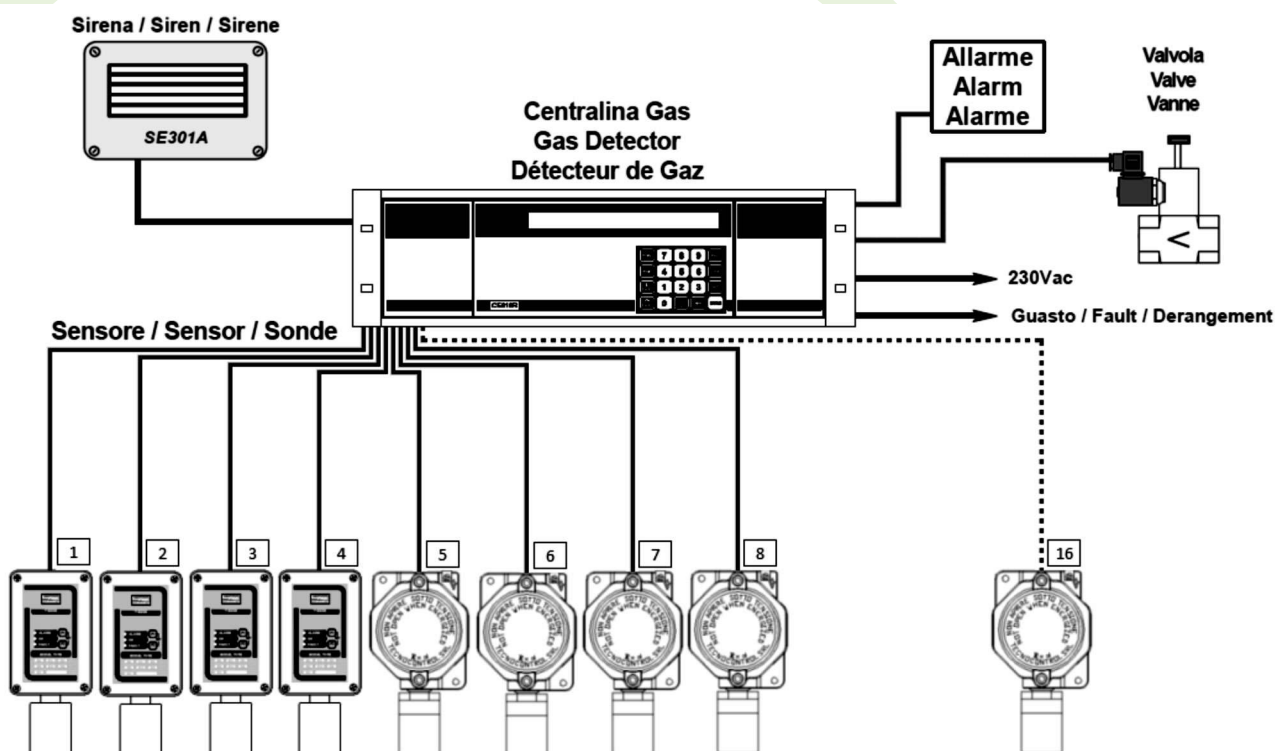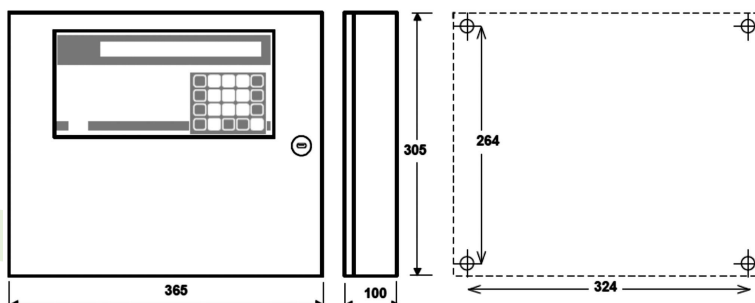

AE/GI-CE616