


Especificaciones						
Referencia	Cantidad Cilindros	Carga	Longitud total	Altura (sin contactor de paso)	Salida colector*	Referencia colector
AEX/SBIND4140	4	225.04 Kg.	1412 mm	2382 mm	Macho NPT 2"	CIN2D4U
AEX/SBIND5140	5	281.3 Kg.	1847 mm	2382 mm	Macho NPT 2"	CIN2D5U
AEX/SBIND6140	6	337.56 Kg.	1847 mm	2382 mm	Macho NPT 2"	CIN2D6U
AEX/SBIND7140	7	393.82 Kg.	2342 mm	2422 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D7I
AEX/SBIND8140	8	450.08 kg.	2342 mm	2422 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D8U
AEX/SBIND9140	9	506.34 kg.	2777 mm	2422 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D9I
AEX/SBIND10140	10	562.6 Kg.	2793 mm	2440 mm	Brida 3"	CIN3D10U
AEX/SBIND11140	11	618.86 kg.	3228 mm	2440 mm	Brida 3"	CIN3D11I
AEX/SBIND12140	12	675.12 Kg.	3228 mm	2440 mm	Brida 3"	CIN3D12U
AEX/SBIND13140	13	731.38 kg.	3663 mm	2440 mm	Brida 3"	CIN3D13I
AEX/SBIND14140	14	787.64 kg.	3695 mm	2485 mm	Brida 4"	CIN4D14U
AEX/SBIND15140	15	843.9 Kg	4130 mm	2485 mm	Brida 4"	CIN4D15I
AEX/SBIND16140	16	900.16 Kg	4130 mm	2485 mm	Brida 4"	CIN4D16U
AEX/SBIND17140	17	956.42 Kg	4565 mm	2485 mm	Brida 4"	CIN4D17I
AEX/SBIND18140	18	1012.68 Kg	4565 mm	2485 mm	Brida 4"	CIN4D18U
AEX/SBIND19140	19	1068.94 Kg	5026 mm	2530 mm	Brida 5"	CIN5D19I
AEX/SBIND20140	20	1125.2 Kg	5026 mm	2530 mm	Brida 5"	CIN5D20U

\* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación.



Lista de piezas			Lista de piezas		
Pieza	Referencia	Descripción	Pieza	Referencia	Descripción
1	BAN140	Cilindro 140 L.	10	HP-2290D	Pie para batería en doble fila
2	AEX-INV	Válvula para inertes DN12	11	VER TABLA	Colector
3	AEX-INMP	Manómetro con presostato 300 bar	12	HA(X)	Abarcón
4	AEX-INVAE	Actuador eléctrico válvulas inertes	13	HTPFE(X)120	Travesaño posterior
5	AEX-INAM	Actuador manual	14	HTA(X)120	Travesaño anterior
6	AEX-INR60	Regulador de presión	15	HV120D	Varilla
7	LD18-550R2	Latiguillo disparo	16	LCO12B-1	Latiguillo descarga
8	AEX-INAN	Actuador neumático	17	AEX/VAR12	Válvula antirretorno
9	AEX/VA	Válvula de alivio	18	AEX-CP1	Contactor de paso (opcional)

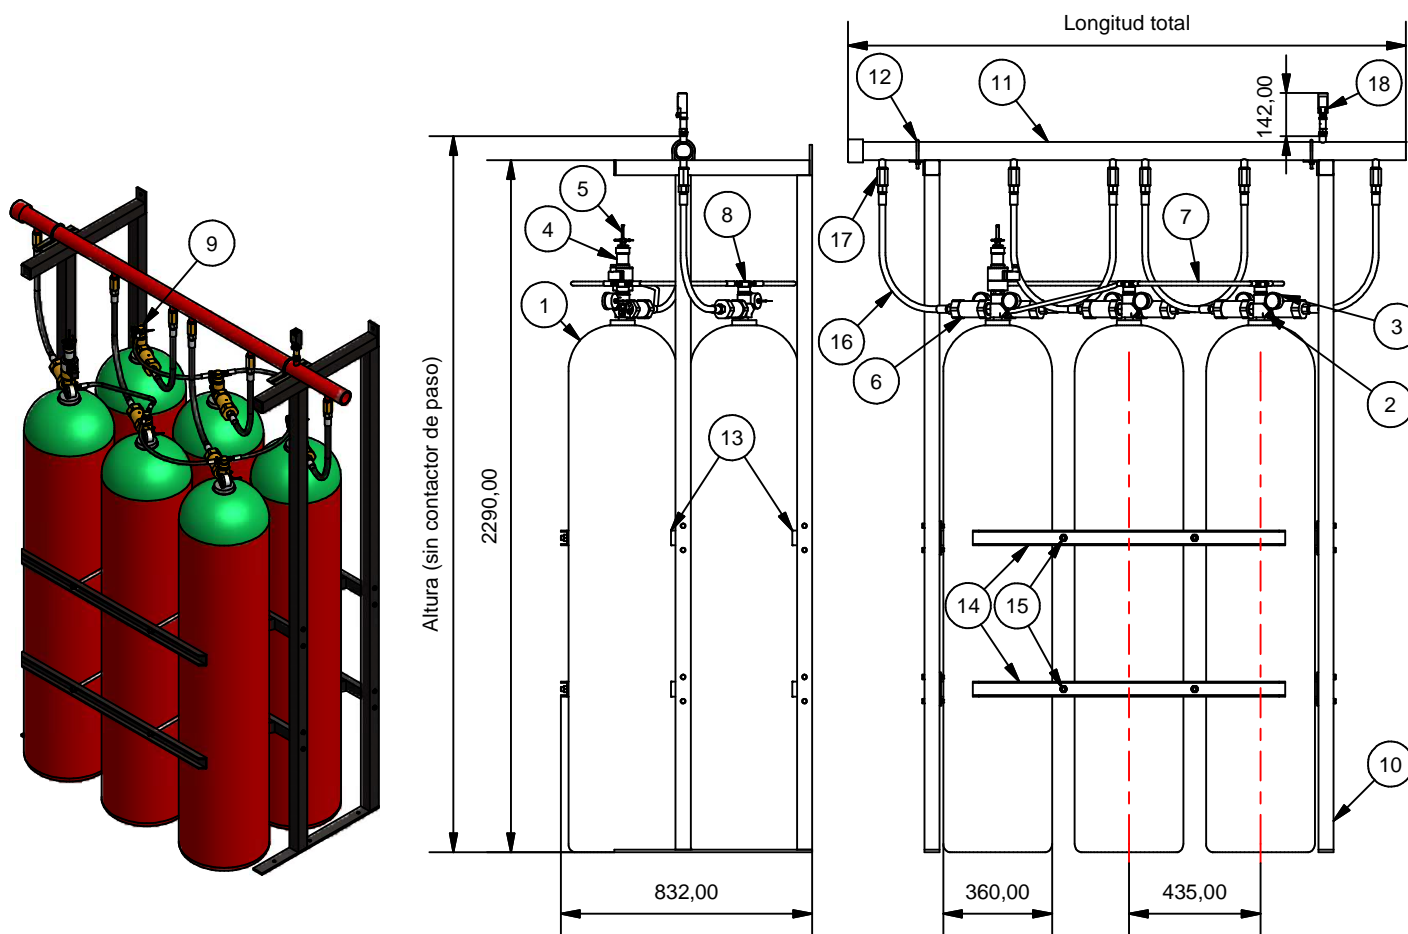

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

### FICHA TÉCNICA

BATERÍA CILINDROS 140 L DOBLE FILA IG-55

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, reductores de presión, manómetros con presostato, latiguillos y colector. Posibilidad de anclaje tanto al suelo como a la pared.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-027	IG-55	VER TABLA	DCM	04/05/2016	MRC	04/05/2016	1	A4

Nota: Aguilera Extinción S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.