


Especificaciones						
Referencia	Cantidad Cilindros	Carga	Longitud total	Altura (sin contactor de paso)	Salida colector*	Referencia colector
AEX/SBIND480	4	128.6 Kg.	1350 mm	2354 mm	Macho NPT 1 1/2"	CIN112D4U080
AEX/SBIND580	5	160.75 Kg.	1690 mm	2354 mm	Macho NPT 1 1/2"	CIN112D5U080
AEX/SBIND680	6	192.9 Kg.	1690 mm	2365 mm	Macho NPT 2"	CIN2D6U080
AEX/SBIND780	7	225.05 Kg.	2030 mm	2365 mm	Macho NPT 2"	CIN2D7U080
AEX/SBIND880	8	257.2 kg.	2030 mm	2365 mm	Macho NPT 2"	CIN2D8U080
AEX/SBIND980	9	289.35 kg.	2370 mm	2365 mm	Macho NPT 2"	CIN2D9U080
AEX/SBIND1080	10	321.5 Kg.	2370 mm	2365 mm	Macho NPT 2"	CIN2D10U080
AEX/SBIND1180	11	353.65 kg.	2784 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D11I080
AEX/SBIND1280	12	385.8 Kg.	2784 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D12U080
AEX/SBIND1380	13	417.95 kg.	3124 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D13I080
AEX/SBIND1480	14	450.1 Kg.	3124 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D14U080
AEX/SBIND1580	15	482.25 Kg	3464 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D15I080
AEX/SBIND1680	16	514.4 Kg	3464 mm	2407 mm	Brida 2 1/2"	CIN212D16U080
AEX/SBIND1780	17	546.55 Kg	3820 mm	2425 mm	Brida 3"	CIN3D17I080
AEX/SBIND1880	18	578.7 Kg	3820 mm	2425 mm	Brida 3"	CIN3D18U080
AEX/SBIND1980	19	610.85 Kg	4160 mm	2425 mm	Brida 3"	CIN3D19I080
AEX/SBIND2080	20	643 Kg	4160 mm	2425 mm	Brida 3"	CIN3D20U080

* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación.

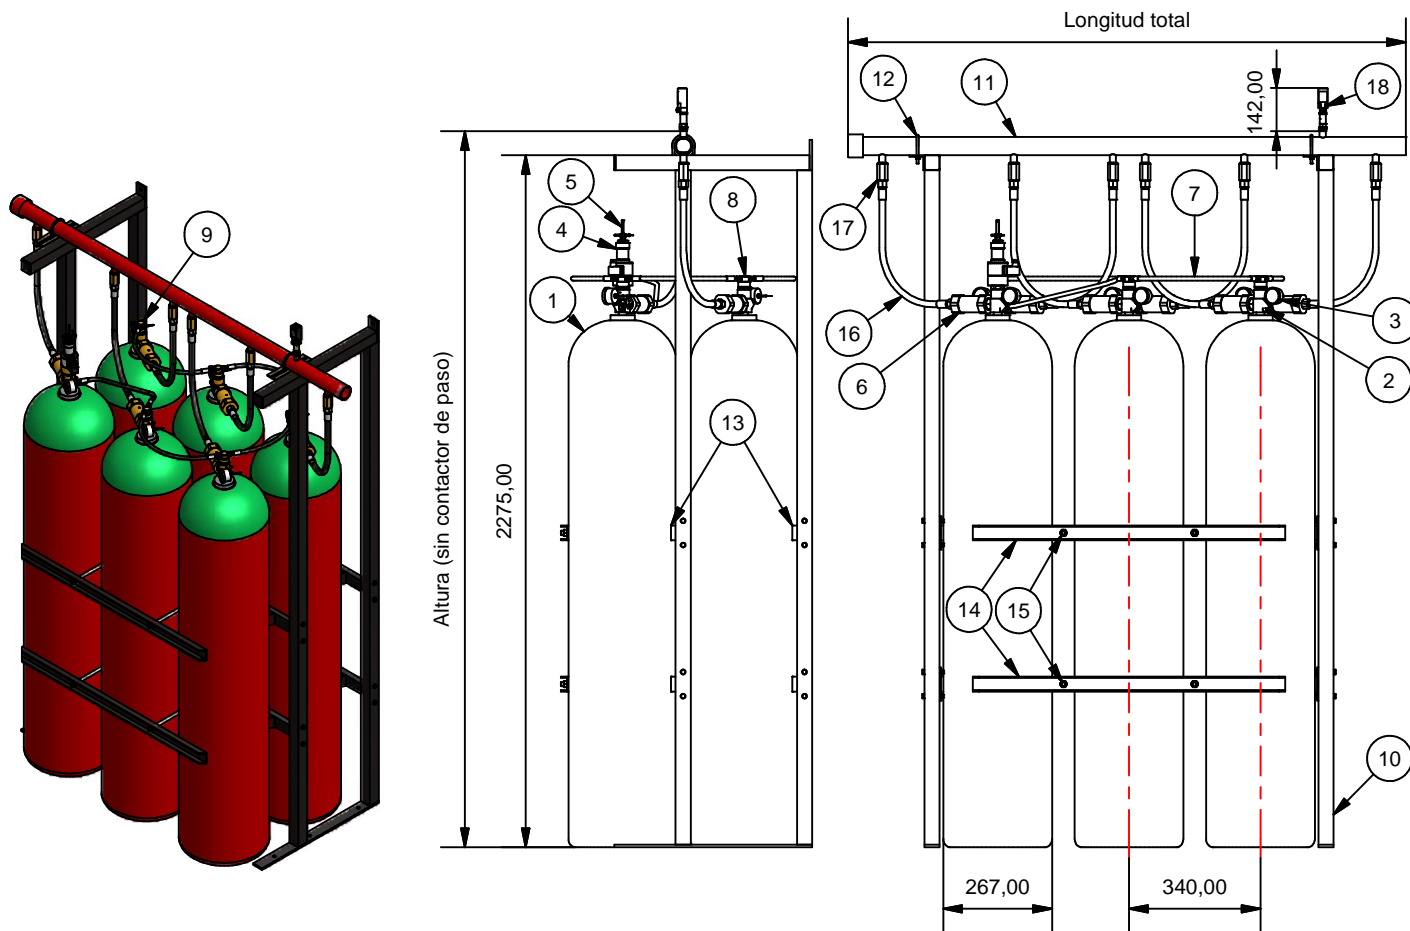

Lista de piezas			Lista de piezas		
Pieza	Referencia	Descripción	Pieza	Referencia	Descripción
1	BAN80	Cilindro 80 L.	10	HP-2100D80	Pie para batería en doble fila
2	AEX-INV	Válvula para inertes DN12	11	VER TABLA	Colector
3	AEX-INMP	Manómetro con presostato 300 bar	12	HA(X)	Abarcón
4	AEX-INVAE	Actuador eléctrico válvulas inertes	13	HTP(X)	Travesaño posterior
5	AEX-INAM	Actuador manual	14	HTA(X)	Travesaño anterior
6	AEX-INR60	Regulador de presión	15	HVD	Varilla
7	LD18-450R2	Latiguillo disparo	16	LCO12B-1	Latiguillo descarga
8	AEX-INAN	Actuador neumático	17	AEX/VAR12	Válvula antirretorno
9	AEX/VA	Válvula de alivio	18	AEX-CP1	Contactor de paso (opcional)

ae **aguilera**
extinción

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA
BATERÍA CILINDROS 80 L. DOBLE FILA IG-55

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, reductores de presión, manómetros con presostato, latiguillos y colector. Posibilidad de anclaje tanto al suelo como a la pared.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-025	IG-55	VER TABLA	DCM	04/05/2016	MRC	04/05/2016	1	A4