

DÉTECTEUR FENWAL

AE90-FEN


Description

Détecteurs thermo-thermostatiques pour installations spéciales, telles que réservoirs et réservoirs de liquide.

Il existe plusieurs modèles étalonnés à différentes températures (de 60 °C à 310 °C), à la fois en circuit ouvert et en circuit fermé.



Schéma de connexion

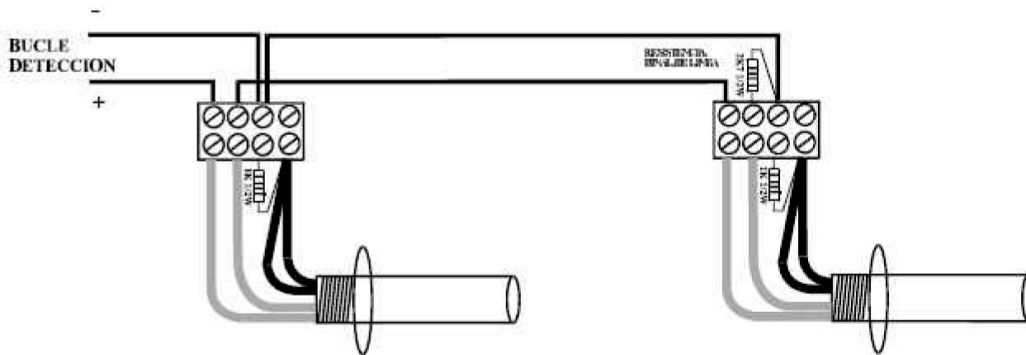

MODELES

T ^a	FIL SIMPLE LAITON	T ^a	DOUBLE FILET ACIER INOXIDABLE
61°	AE90/FEN61	61°	AE90/FEN61D
71°	AE90/FEN71	71°	AE90/FEN71D
88°	AE90/FEN88	88°	AE90/FEN88D
99°	AE90/FEN99	99°	AE90/FEN99D
107°	AE90/FEN107	107°	AE90/FEN107D
135°	AE90/FEN135	135°	AE90/FEN135D
163°	AE90/FEN163	163°	AE90/FEN163D
182°	AE90/FEN182	182°	AE90/FEN182D
232°	AE90/FEN232	232°	AE90/FEN232D
260°	AE90/FEN260	260°	AE90/FEN260D
315°	AE90/FEN315	315°	AE90/FEN315D
385°	AE90/FEN385	385°	AE90/FEN385D