

DETECTOR FENWAL

AE90-FEN


Descripción

Detectores térmicos-termostáticos para instalaciones especiales, tales como depósitos y tanques de líquidos.

Existen varios modelos calibrados a diferentes temperaturas, (de 60 °C a 310 °C), tanto de circuito abierto como cerrado.



Esquema de conexionado

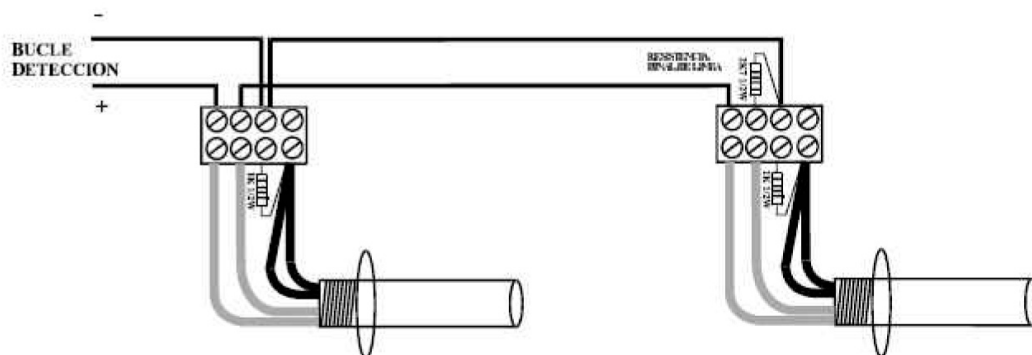

MODELOS

T ^a	SIMPLE ROSCA LATÓN	T ^a	DOBLE ROSCA ACERO INOX
61°	AE90/FEN61	61°	AE90/FEN61D
71°	AE90/FEN71	71°	AE90/FEN71D
88°	AE90/FEN88	88°	AE90/FEN88D
99°	AE90/FEN99	99°	AE90/FEN99D
107°	AE90/FEN107	107°	AE90/FEN107D
135°	AE90/FEN135	135°	AE90/FEN135D
163°	AE90/FEN163	163°	AE90/FEN163D
182°	AE90/FEN182	182°	AE90/FEN182D
232°	AE90/FEN232	232°	AE90/FEN232D
260°	AE90/FEN260	260°	AE90/FEN260D
315°	AE90/FEN315	315°	AE90/FEN315D
385°	AE90/FEN385	385°	AE90/FEN385D