
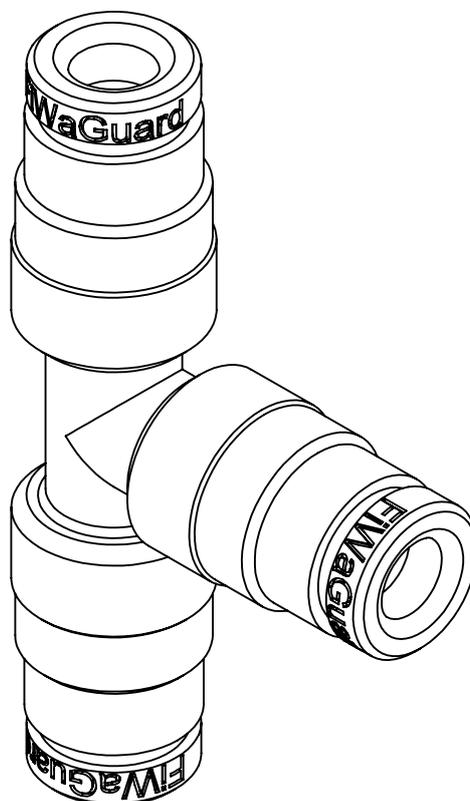


CONNECTEUR EN T

AEX/ADTCT

Laiton nickelé pour tuyau capteur FiWaGuard Ø4x6

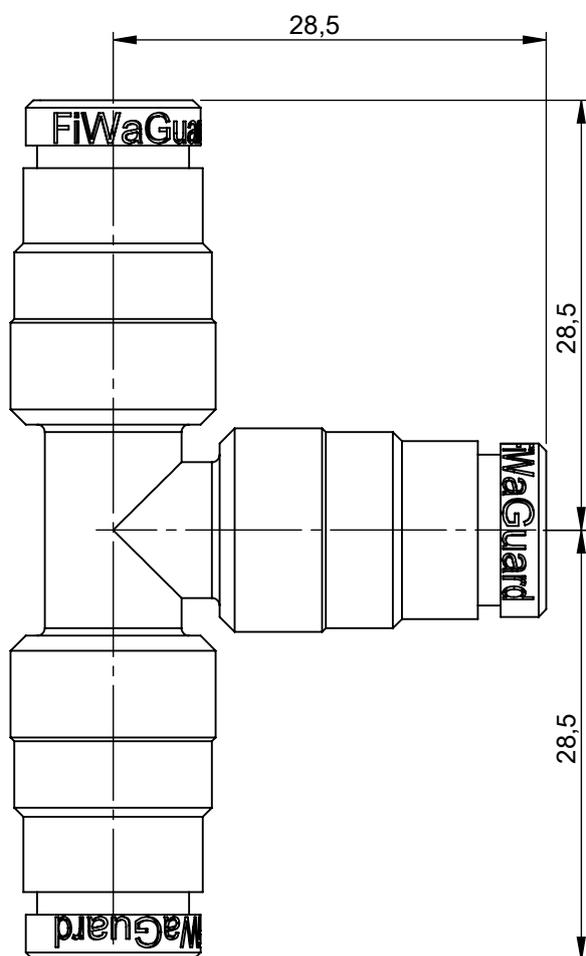

Tolérances générales selon DIN ISO 2768-1 m		SAUF INDICATION CONTRAIRE : LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES	
Tolérances de forme et de position selon DIN ISO 2768-2 H			
Tous les bords et rayons non mesurés : R0.2			
Poids : environ 46g			
		Description:	
		Connecteur FiWaGuard T Ø6	
 FiWaRec Valves & Regulators	Industriepark Region Trier Europa-Allee 12 54343 Föhren Deutschland +49 (0)6502 93 95 12 0	Datum: 3.10.09	Code:
		Name: Felten	
	Gepr.:	Échelle: 1:1	
A4			