

CENTRAL MICROPROCESSÉ DE 200 ZONES POUR DÉTECTION DE GAZ

AE/GI-CE700


Description

Unité de commande microprocessée montée en surface pour le contrôle de 200 détecteurs de gaz. Les 16 premières peuvent être connectées au panneau de commande si jusqu'à deux cartes d'extension AE / GI-ES096 sont ajoutées (8 entrées chacune), les autres sont montées sur des unités AE/GI-CE380UR distantes via un bus RS-485.

Le nombre maximum d'unités distantes est de 23. Chaque unité distante peut contrôler jusqu'à 8 détecteurs.



Dimensions

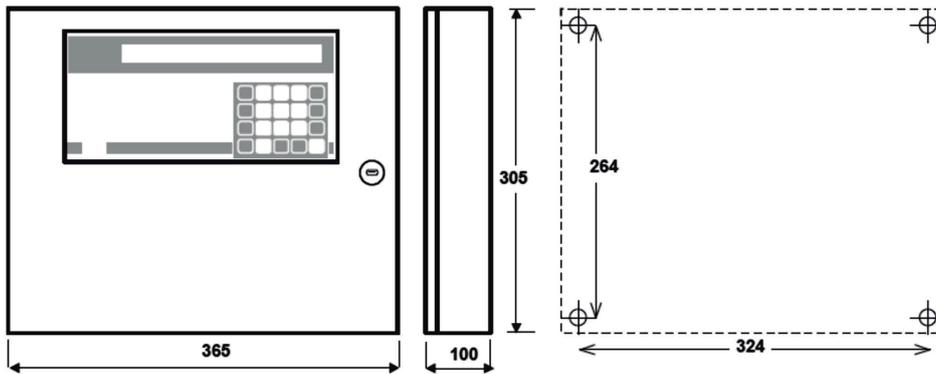

Raccordement

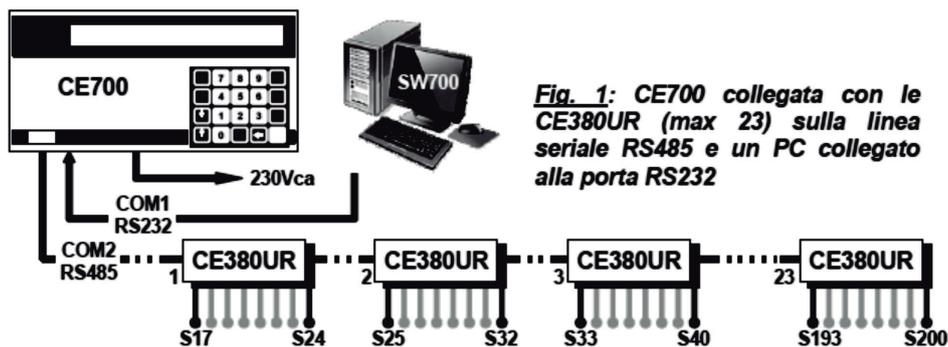


Fig. 1: CE700 collegata con le CE380UR (max 23) sulla linea seriale RS485 e un PC collegato alla porta RS232

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	230Vdc
Sortie:	200 relais
Protection:	IP40
Installation:	AE/GI-CE700: Surface
AE / GI-CE700R:	rack 19 "
Niveau d'alarme:	3 Programmable
Capacité:	1 batterie 12V / 7Ah