

CENTRAL MICROPROCESADA DE 200 ZONAS PARA DETECCIÓN DE GAS

AE/GI-CE700


Descripción

Central microprocesada de montaje superficial para el control de 200 detectores de gas. Los 16 primeros pueden ir conectados en la central si se le añaden hasta dos tarjetas de expansión AE/GI-ES096 (8 entradas cada una), el resto va montado en unidades remotas AE/GI-CE380UR a través de un bus RS-485.

El número máximo de unidades remotas es 23. Cada unidad remota puede controlar hasta 8 detectores.



Dimensiones

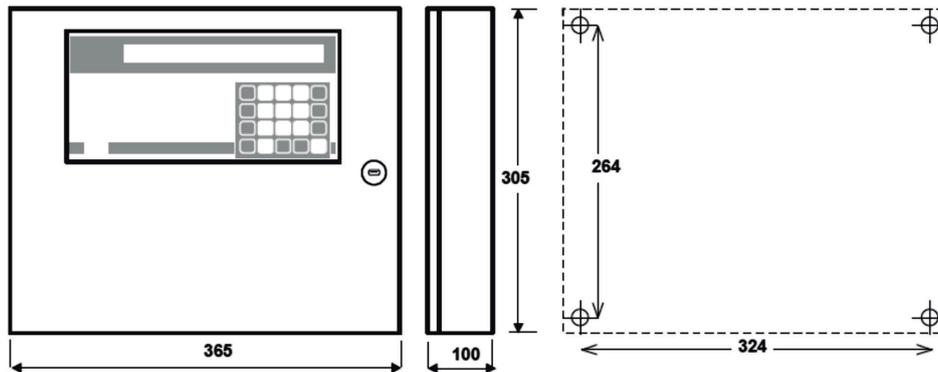

Conexión

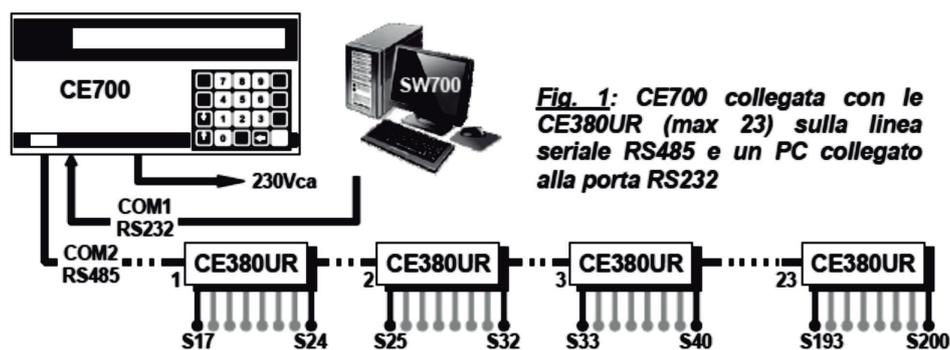


Fig. 1: CE700 collegata con le CE380UR (max 23) sulla linea seriale RS485 e un PC collegato alla porta RS232

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	230Vcc
Salida:	200 relés
Protección:	IP40
Instalación:	AE/GI-CE700: Superficial
AE/GI-CE700R:	Rack de 19"
Nivel de alarma:	3 Programable
Capacidad:	1 batería de 12V/7Ah