DÉTECTEURS DE GAZ 4-20 mA

AE/GI-TS282

Description

Détecteurs de concentration de gaz. Avec sortie 4-20mA. Equipé d'un capteur interchangeable, qui leur assure une maintenance rapide et efficace. Ils ont des LED à l'avant qui indiquent le service, l'alarme de concentration et la panne.

Types de détecteurs

Referencia	Gas intercambiable	Sensor	Tipo sensor	Rango medida	Potencia consumida	Vida media en aire limpio
AE/GI-TS282KM	Metano	SI	Catalítico	0÷20% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282PM	Metano	SI	Pellistor	0÷100%	3 W	5 años
AE/GI-TS282KG	GLP	SI	Catalítico	0÷20% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282PG	GLP	SI	Pellistor	0÷100% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282KI	Hidrógeno	SI	Catalítico	0÷20% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282PI	Hidrógeno	SI	Pellistor	0÷100% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282KB	Gasolina	SI	Catalítico	0÷20% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282PB	Gasolina	SI	Pellistor	0÷100% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282PX	Divers gaz	SI	Pellistor	0÷100% LEL	3 W	5 años
AE/GI-TS282EA	Amoniaco	SI	Electroquímico	0÷300 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EAH	Amoniaco	SI	Electroquímico	0÷300 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282ECS	Monóxido Carbono	SI	Electroquímico	0÷300 ppm	2 W	3 años
AE/GI-TS282ECH	Monóxido Carbono	SI	Electroquímico	0÷300 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EH	Ácido Sulfhídrico	SI	Electroquímico	0÷100 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282ECL	Cloro	SI	Electroquímico	0÷10 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EHCL	Ácido Clorhídrico	SI	Electroquímico	0÷10 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EHCN	Ácido Cianhídrico	SI	Electroquímico	0÷10 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EN	Monóxido de Nitrógeno	SI	Electroquímico	0÷300 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EN2	Dióxido de Nitrógeno	SI	Electroquímico	0÷30 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282ES	Dióxido de Azufre	SI	Electroquímico	0÷20 ppm	2 W	2 años
AE/GI-TS282EO	Oxígeno	SI	Electroquímico	0÷25% Vol.	2 W	2 años
AE/GI-TS210	Dióxido de Carbono	NO	Infrarrojo	0÷2% Vol.	2,5 W	>5 años
AE/GI-TS282IC2	Dióxido de Carbono	SI	Infrarrojo	0÷5% Vol.	2 W	>5 años
AE/GI-TS282IC2H	Dióxido de Carbono	SI	Infrarrojo	0÷5.000 ppm	2 W	>5 años

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cartouche de capteur	interchangeable
Sortie linéaire	4 ÷ 20 mA
résistance de charge	50 ohm / 12Vdc (-10%) - 500 ohm / 24Vdc (-10%)
Temps de réponse	T90 <60 secondes
Répétabilité	≤ 5% du signal
Température et humidité de stockage	-20 ÷ + 55 ° C / 5 ÷ 95% HR sans condensation
Température et humidité de fonctionnement	-10 ÷ + 50 ° C / 10 ÷ 90% HR sans condensation
Pression de service atmosphérique	± 10%
Indice de protection	IP65
Dimensions du boîtier	238 x 106 x 75 mm
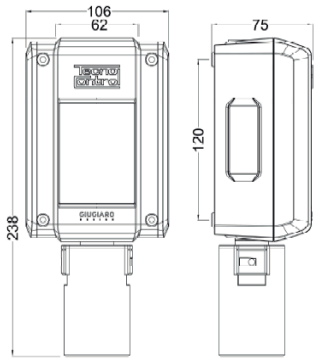
DIMENSIONS