




# TUYAU DE DÉCHARGE

## L34, L114N et L112N

Référence	Longueur	Diamètre du tuyau	Type de tuyau	Max. la pression de travail	Connecteur 1	Connecteur 2
L34	535 mm.	3/4"	EN 853 1SN	140 Bar	G 3/4"	G 3/4"
L114N	600 mm.	1 1/4"	EN 853 2SN	140 Bar	G 1 1/4"	G 1 1/4"
L112N	690 mm.	1 1/2"	EN 853 2SN	140 Bar	G 1 1/2"	G 1 1/2"

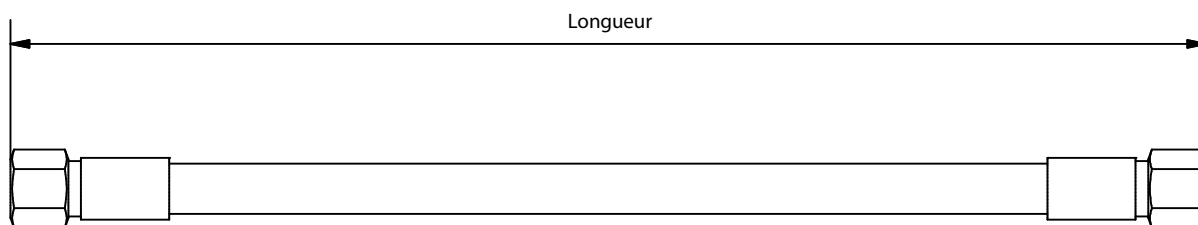

Spécifications	
Nom	Valeur
Type de connecteurs	écrou femelle avec siège conique
Matériau du connecteur	Acier au carbone
Finition du connecteur	Zingué



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

FICHE TECHNIQUE  
TUYAU DE DÉCHARGE

Description: Ils sont utilisés pour conduire le gaz de la vanne du conteneur au clapet anti-retour du collecteur dans les batteries et à l'installation dans des bouteilles autonomes.

Code de jeton:	Onglet Famille:	Référence:	Dessiné :	Date:	Révisé:	Date:	Revision:	Format:
AEX-FTC-04-057	HFC 227ea	VER TABLA	DCM	04/05/2016	MRC	04/05/2016	1	A4

Remarque: Aguilera Extinción S.L. se réserve le droit de modifier sans préavis les données ou spécifications reflétées dans ce document.