


BATTERIE CO2 CYLINDRES 67 L UNE RANGÉE AVEC PESAGE

AEX/SBPx67

Spécifications						
Référence	Quantité Cylindres	Charge maximale*	Longueur totale	Longueur ferrures	Sortie collecteur*	Référence Collecteur*
AEX/SBP267	2	90 Kg.	996 mm	730 mm	Mâle NPT 3/4"	CC3452
AEX/SBP367	3	135 Kg.	1336 mm	1070 mm	Mâle NPT 1"	CC153
AEX/SBP467	4	180 Kg.	1676 mm	1410 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC11454
AEX/SBP567	5	225 Kg.	2016 mm	1750 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC11455
AEX/SBP667	6	270 Kg.	2356 mm	2090 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC11456
AEX/SBP767	7	315 Kg.	2696 mm	2430 mm	Mâle NPT 1 1/2"	CC11257
AEX/SBP867	8	360 Kg.	3036 mm	2770 mm	Mâle NPT 1 1/2"	CC11258
AEX/SBP967	9	405 Kg.	3379 mm	3110 mm	Mâle NPT 2"	CC259
AEX/SBP1067	10	450 Kg.	3719 mm	3450 mm	Mâle NPT 2"	CC2510
AEX/SBP1167	11	495 Kg.	4059 mm	3790 mm	Mâle NPT 2"	CC2511
AEX/SBP1267	12	540 Kg.	4399 mm	4130 mm	Mâle NPT 2"	CC2512
AEX/SBP1367	13	585 Kg.	4739 mm	4470 mm	Mâle NPT 2"	CC2513
AEX/SBP1467	14	630 Kg.	5182 mm	4810 mm	Bride 2 1/2"	CC212514D

* Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.

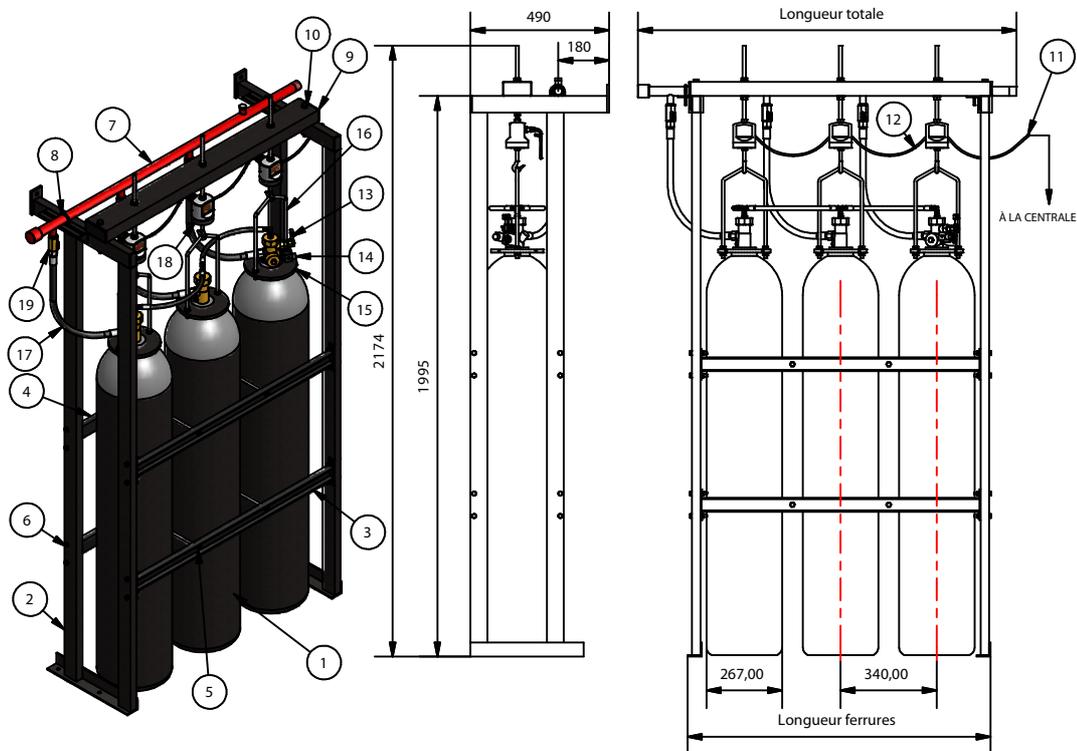

Liste de pièces			Liste de pièces		
Pièce Numéro	Référence et Description		Pièce Numéro	Référence et Description	
1	BCO67 - Cylindre CO2 de 67 L		11	AEX/LE - Flexible microphone d'entrée	
2	HP-1995P - Support une rangée avec pesage de 1995mm		12	AEX/LU - Flexible microphone de jonction	
3	HTPA(x) - Traverse précédente pour (x) cylindres		13	AEX/PM160A - Levier manuel	
4	HTPP(x) - Traverse arrière pour (x) cylindres		14	AEX/VS24 - électrovanne	
5	HVS - Tige de séparateur batterie avec pesage une rangée		15	BRW80CO-1 - Bride W80	
6	TO8M55 - Vis, écrous et rondelles M8		16	BPAS1 - Arc suspension	
7	CC(x)S(y) - Collecteur de CO2 de (x) pouces/f par a (y) cil.		17	LCO12B-1 - Flexible 1/2" pour batteries	
8	HA(x) - Étrier(x) pouces		18	AEX/CPC3 - Contrôle de pesage continu	
9	HS(x) - Support de suspension batterie (x) cylindres		19	AEX/VAR12 - Clapet anti-retour 1/2"	
10	TO10M125 - Vis, écrous et rondelles M10				