


BATERÍA CO₂ CILINDROS 80L DOBLE FILA CON PESAJE

AEX/SBPX80D

Especificaciones					
Referencia	Cant. cilindros	Carga máxima*	Longitud total	Salida colector**	Referencia colector**
AEX/SBP380D	3	160.8 Kg.	1069 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114D3
AEX/SBP480D	4	214.4 Kg.	1069 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114D4
AEX/SBP580D	5	268 Kg.	1409 mm	Macho NPT 1 1/4"	CC114D5
AEX/SBP680D	6	321.6 Kg.	1409 mm	Macho NPT 1 1/2"	CC112D6
AEX/SBP780D	7	375.2 Kg.	1749 mm	Macho NPT 2"	CC2D7
AEX/SBP880D	8	428.8 Kg.	1749 mm	Macho NPT 2"	CC2D8
AEX/SBP980D	9	482.4 Kg.	2089 mm	Macho NPT 2"	CC2D9
AEX/SBP1080D	10	536 Kg.	2089 mm	Macho NPT 2"	CC2D10
AEX/SBP1180D	11	589.6 Kg.	2429 mm	Macho NPT 2"	CC2D11
AEX/SBP1280D	12	643.2 Kg.	2490 mm	Brida 2 1/2"	CC212D12I
AEX/SBP1380D	13	696.8 Kg.	2830 mm	Brida 2 1/2"	CC212D13I
AEX/SBP1480D	14	750.4 Kg.	2830 mm	Brida 2 1/2"	CC212D14I
AEX/SBP1580D	15	804 Kg.	3170 mm	Brida 2 1/2"	CC212D15I
AEX/SBP1680D	16	857.6 Kg.	3170 mm	Brida 2 1/2"	CC212D16I
AEX/SBP1780D	17	911.2 Kg.	3510 mm	Brida 2 1/2"	CC212D17I
AEX/SBP1880D	18	964.8 Kg.	3510 mm	Brida 2 1/2"	CC212D18I
AEX/SBP1980D	19	1018.4 Kg.	3866 mm	Brida 3"	CC3D19I
AEX/SBP2080D	20	1072 Kg.	3866 mm	Brida 3"	CC3D20I

* La densidad máxima de llenado puede llegar a 0.74 5Kg/L si se garantiza una temperatura máxima del re cinto donde está ubicada la batería 50°C.

** El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación.

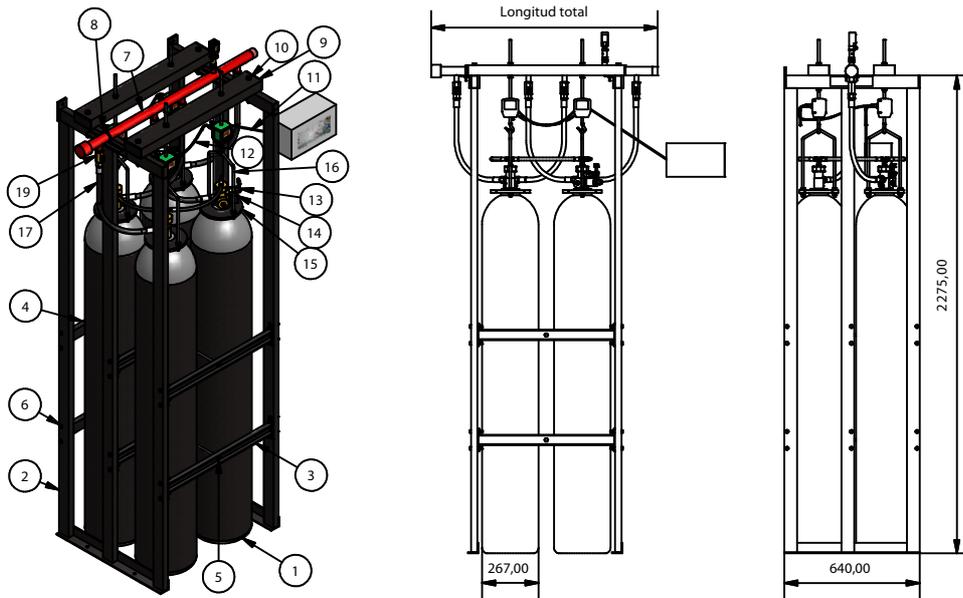

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	BCO80 - Cilindro CO2 de 80 L	11	AEX/LE - Latiguillo de entrada
2	HP-2100DP80 - Pie doble fila con pesaje de 2275 mm	12	AEX/LU - Latiguillo microfónico de unión
3	HTPA(x) - Travesaño anterior para (x) cilindros	13	AEX/PM160 - Manual palanca
4	HTPP(x) - Travesaño posterior para (x) cilindros	14	AEX/VS24 - Solenoide
5	HVSD - Varilla separadora batería pesaje continuo d oble fila	15	BRW80CO-1 - Brida W80
6	TO8M55 - Tornillo, tuerca y arandelas M8	16	BPAS1 - Arco suspensión
7	CC(x)D(y) - Colector de CO2 de (x) pulgadas d/f par a (y) cil.	17	LCO12B-1 - Latiguillo 1/2" para baterías
8	HA(x) - Abarcón (x) pulgadas	18	AEX/CPC3 - Control de pesaje continuo
9	HS(x) - Soporte suspensión batería (x) cilindros	19	AEX/VAR12 - Válvula de Retención 1/2"
10	TO10M125 - Tornillo, tuerca y arandelas M10	20	AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con herrajes, actuador manual y eléctrico, latiguillos, colector y sistema de control de pesaje cont inuo.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-02-010	CO2	VER TABLA	DCM	03/11/2016	MRC	03/11/2016	1	A4