


# FLEXIBLE DE DÉCHARGEMENT

## LCO12-1, LCO12B-1

Référence	Longueur	Diamètre du tuyau	Type de tuyau	Pression de travail max.	Connecteur 1	Connecteur 2
LCO12-1	600 mm.	1/2"	EN 853 1SN	160 Bar	G 1/2"	W21.8x1/14"
LCO12B-1	600 mm.	1/2"	EN 853 1SN	160 Bar	W21.8x1/14"	W21.8x1/14"

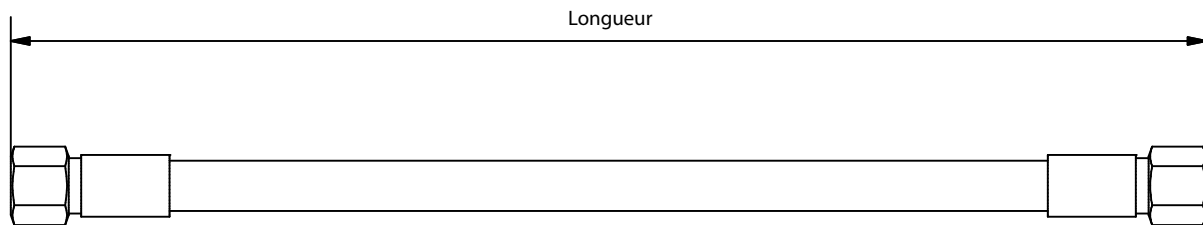

Spécifications	
Nom	Valeur
Type de connecteurs	Écrou femelle tournant avec portée conique
Matériel de connecteurs	Acier au carbone
Finition	Zinc



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

### FICHE TECHNIQUE FLEXIBLE DE DÉCHARGEMENT

Description: Les tuyaux de décharge sont utilisés pour amener le gaz du réducteur de pression au clapet anti-retour du collecteur dans les batteries et à l'installation dans des cylindres autonomes. Les tuyaux de déclenchement sont utilisés pour conduire le gaz du vérin pilote aux actionneurs pneumatiques des esclaves.

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-02-037	CO2	VER TABLA	DCM	14/06/2017	MRC	4/06/2017	1	A4

Note: Aguilera Extinción S.L. se réserve le droit de modifier sans avis préalable toute donnée ou spécification reflétée dans ce document.