





LATIGUILLO DE DISPARO

AEX-IGLM12; AEX-FKLM12

Referencia	Longitud
AEX-IGLM12	400 mm.
AEX-FKLM12	700 mm.

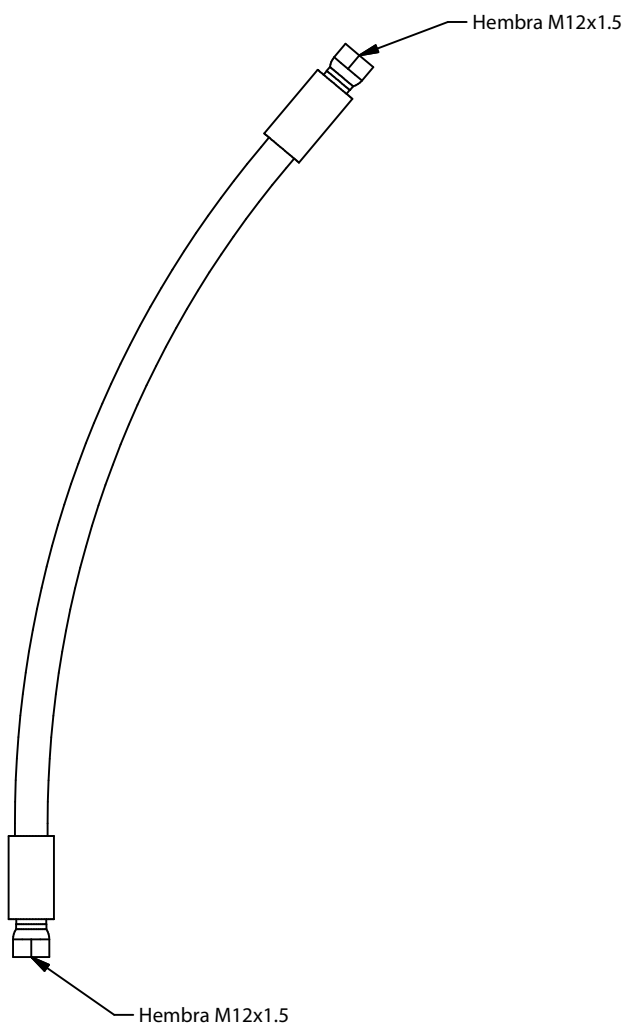

Especificaciones	
Rango de temperatura	-40°C/+100°C
Diámetro manguera	DN6
Tipo de manguera	EN 857 2SC
Máxima presión de trabajo	400 bar

 aguilera extinción	Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9 28022 MADRID - ESPAÑA TEL: +34 913121656 FAX: +34 913295820		FICHA TÉCNICA LATIGUILLO DE DISPARO					
	Descripción: Latiguillos de disparo se usan para conducir el gas desde el cilindro piloto a los actuadores neumáticos de los esclavos.							
Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-61-024	FK-5-1-12	VER TABLA	DCM	18/02/2021	MRC	18/02/2021	1	A4