

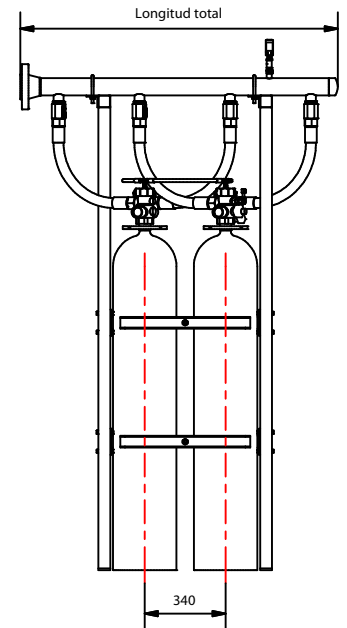


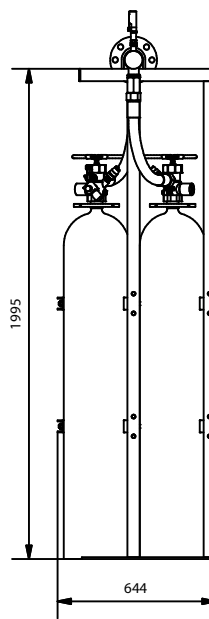

BATERÍA DOBLE FILA DE 67L SIN PESAJE

AEX/SBFMX67D

| Especificaciones | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Referencia | Cant. cilindros | Carga máxima | Longitud total (mm) | Salida colector | Referencia colector |
| AEX/SBFM367D | 3 | 231 Kg | 1335 | Brida 2 1/2" | CF212D3I067 |
| AEX/SBFM467D | 4 | 308 Kg | 1350 | Brida 3" | CF3D4I067 |
| AEX/SBFM567D | 5 | 385 Kg | 1690 | Brida 3" | CF3D5I067 |
| AEX/SBFM667D | 6 | 462 Kg | 1725 | Brida 4" | CF4D6I067 |
| AEX/SBFM767D | 7 | 539 Kg | 2065 | Brida 4" | CF4D7I067 |
| AEX/SBFM867D | 8 | 616 Kg | 2065 | Brida 4" | CF4D8I067 |
| AEX/SBFM967D | 9 | 693 Kg | 2435 | Brida 5" | CF5D9I067 |
| AEX/SBFM1067D | 10 | 770 Kg | 2435 | Brida 5" | CF5D10I067 |
| AEX/SBFM1167D | 11 | 847 Kg | 2775 | Brida 5" | CF5D11I067 |
| AEX/SBFM1267D | 12 | 924 Kg | 2775 | Brida 5" | CF5D12I067 |
| AEX/SBFM1367D | 13 | 1001 Kg | 3135 | Brida 6" | CF6D13I067 |
| AEX/SBFM1467D | 14 | 1078 Kg | 3135 | Brida 6" | CF6D14I067 |
| AEX/SBFM1567D | 15 | 1155 Kg | 3475 | Brida 6" | CF6D15I067 |
| AEX/SBFM1667D | 16 | 1232 Kg | 3475 | Brida 6" | CF6D16I067 |
| AEX/SBFM1767D | 17 | 1309 Kg | 3815 | Brida 6" | CF6D17I067 |
| AEX/SBFM1867D | 18 | 1386 Kg | 3815 | Brida 6" | CF6D18I067 |
| AEX/SBFM1967D | 19 | 1463 Kg | 4185 | 2 Bridas 5" | CF5D19B067 |
| AEX/SBFM2067D | 20 | 1540 Kg | 4185 | 2 Bridas 5" | CF5D20B067 |

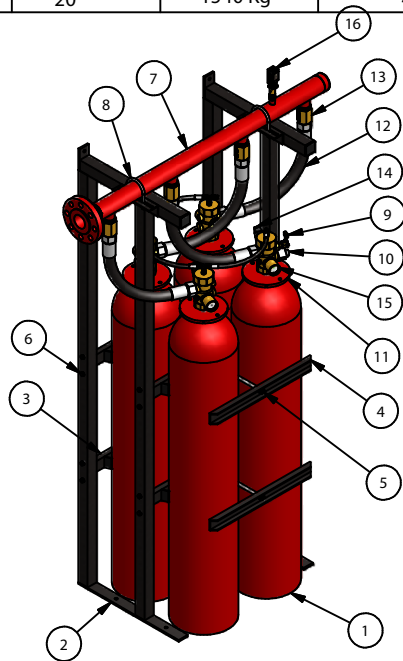

| Lista de piezas | | Lista de piezas | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Pieza Número | Referencia y Descripción | Pieza Número | Referencia y Descripción |
| 1 | BFE67 - Cilindro 67 L | 9 | AEX/PM160A - Manual palanca |
| 2 | HP-1995D - Pie batería doble fila de 1995 | 10 | AEX/VS24 - Solenoide |
| 3 | HTP(x) - Travesaño posterior (x) cilindros | 11 | BRR112-1 - Brida 1 1/2" para cilindro |
| 4 | HTA(x) - Travesaño anterior (x) cilindros | 12 | L114N - Latiguillo flexible de descarga 1 1/4" |
| 5 | HVD - Varilla separadora batería doble fila | 13 | AEX/VAR114 - Válvula de retención 1 1/4" |
| 6 | TO8M70 - Tornillos, tuercas y arandelas M8 | 14 | AEX-PC - Presostato cerrado con presión (opcional) |
| 7 | VER TABLA - Colector | 15 | AEX/M80 - Manómetro |
| 8 | HA(x) - Abarcón (x) pulgadas | 16 | AEX-CP1 - Contactor de paso (opcional) |



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA

BATERÍA DOBLE FILA SIN PESAJE DE 67 L

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros, latiguillos y colector.

| Código ficha: | Familia ficha: | Referencia: | Dibujado: | Fecha: | Revisado: | Fecha: | Revisión: | Formato: |
|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| AEX-FTC-04-015 | HFC 227 ea | VER TABLA | DCM | 25/11/2016 | MRC | 25/11/2016 | 1 | A4 |