
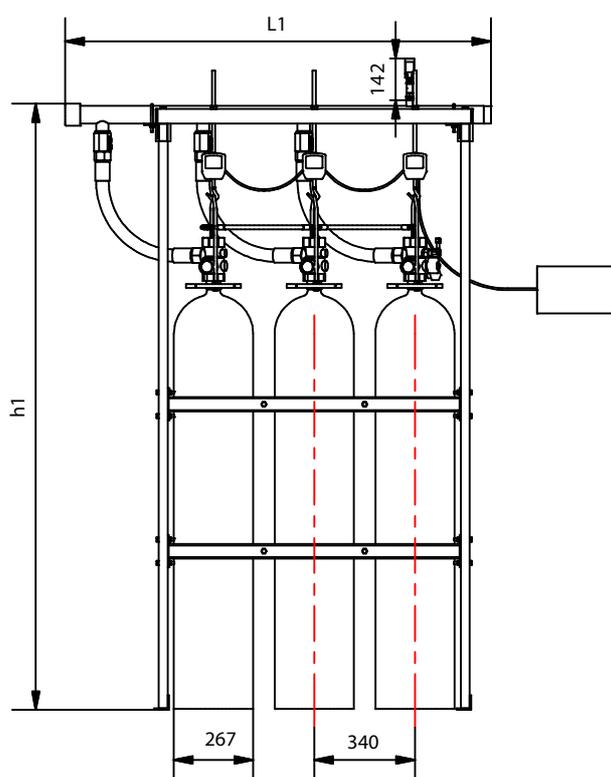
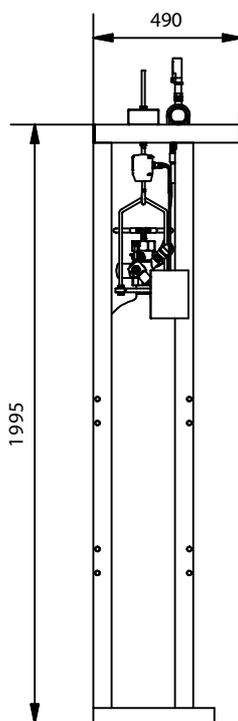


BATTERIE CYLINDRES 67L UNE RANGÉE AVEC PESAGE HFC227 AEX/SBPX67FM

Spécifications						
Référence	Quantité Cylindres	Charge max	Sortie collecteur*	Référence collecteur*	h1*	L1*
AEX/SBP267FM	2	154 Kg	Mâle NPT 2"	CF2S2U067	2075 mm	1097 mm
AEX/SBP367FM	3	231 Kg	Bride 2 1/2"	CF212S3D067	2127 mm	1486 mm
AEX/SBP467FM	4	308 Kg	Bride 3"	CF3S4I067	2145 mm	1842 mm
AEX/SBP567FM	5	385 Kg	Bride 3"	CF3S5D067	2145 mm	2182 mm
AEX/SBP667FM	6	462 Kg	Bride 4"	CF4S6I067	2190 mm	2554 mm
AEX/SBP767FM	7	539 Kg	Bride 4"	CF4S7I067	2190 mm	2894 mm
AEX/SBP867FM	8	616 Kg	Bride 4"	CF4S8I067	2190 mm	3234 mm
AEX/SBP967FM	9	693 Kg	Bride 5"	CF5S9I067	2235 mm	3600 mm
AEX/SBP1067FM	10	770 Kg	Bride 5"	CF5S10I067	2235 mm	3940 mm
AEX/SBP1167FM	11	847 Kg	Bride 5"	CF5S11I067	2235 mm	4280 mm
AEX/SBP1267FM	12	924 Kg	Bride 5"	CF5S12D067	2235 mm	4620 mm
AEX/SBP1367FM	13	1001 Kg	Bride 5"	CF5S13I067	2235 mm	4960 mm
AEX/SBP1467FM	14	1078 Kg	Bride 6"	CF6S14I067	2265 mm	5315 mm

* Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.

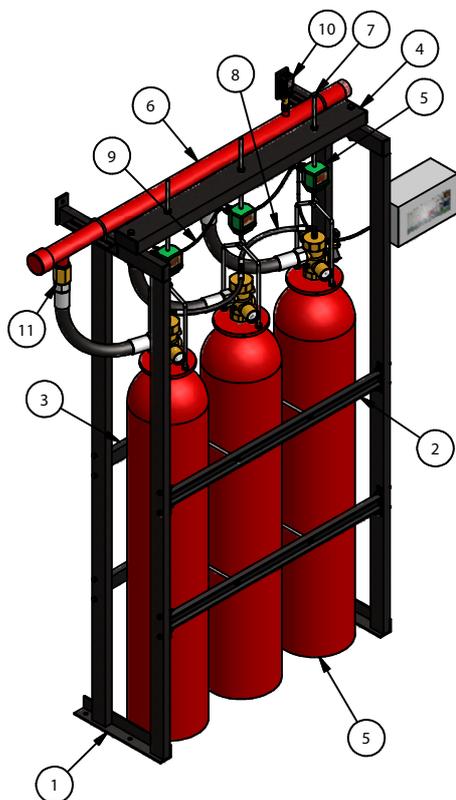

Liste de pièces		Liste de pièces	
Pièce N°	Référence et Description	Pièce N°	Référence et Description
1	HP-1995P - Support une rangée sans pesage	7	HA(y) - Étrier (x) pouces
2	HTPA(x) - Traverse précédente pour (x) cylindres	8	LD18 - Flexible de déclenchement
3	HTPP(x) - Traverse arrière pour (x) cylindres	9	AEX/LU - Latiguillo microfónico de unión
4	HS(x) - Support suspension batterie (x) cilindros	10	AEX-CP1 - Contacteur de passage (optionnel)
5	BFE67 - Cylindre 67 L	11	L114N - Flexible de décharge
6	CF(y)S(x)I067 - Collecteur de (y) pouces pour (x) cylindres		

Description: Batterie formées avec des cylindres équipé avec actionneur manuel et électrique, flexibles et collecteu

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-04-012	HFC 227ea	VER TABLA	DCM	03/10/2016	MRC	03/10/2016	1	A4