
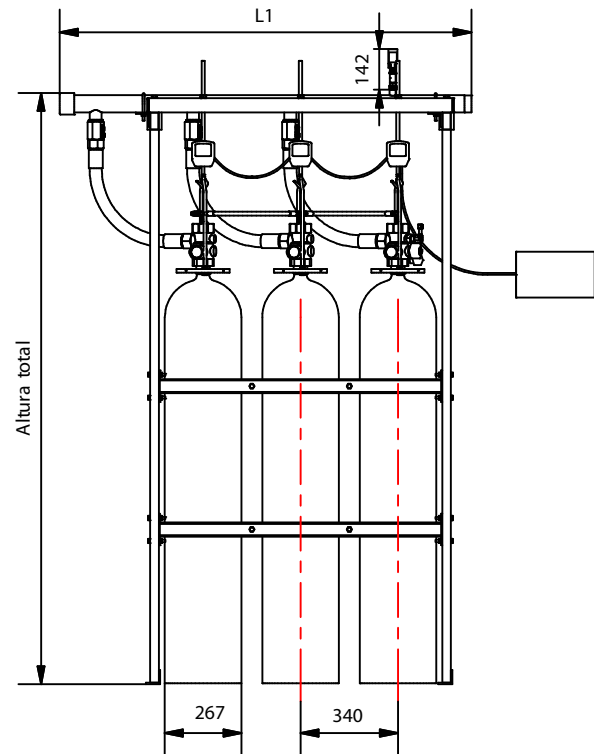
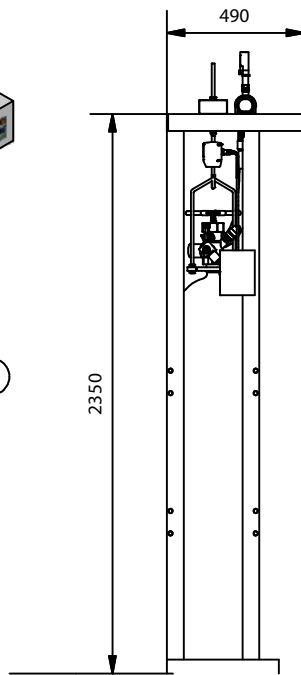


BATTERIE CYLINDRES 80L UNE RANGÉE AVEC PESAGE HFC227

AEX/SBPX80FM

Spécifications						
Référence	Quant. Cylindres	Charge max	L1 (mm)	h1 (mm)	Sortie collecteur*	Référence collecteur*
AEX/SBP280FM	2	184 Kg	1284 mm	2482	Bride 2 1/2"	CF21252I080
AEX/SBP380FM	3	276 Kg	1640 mm	2500	Bride 3"	CF353I080
AEX/SBP480FM	4	368 Kg	1980 mm	2500	Bride 3"	CF354I080
AEX/SBP580FM	5	460 Kg	2352 mm	2546	Bride 4"	CF455I080
AEX/SBP680FM	6	552 Kg	2692 mm	2546	Bride 4"	CF456I080
AEX/SBP780FM	7	644 Kg	3032 mm	2546	Bride 4"	CF457I080
AEX/SBP880FM	8	736 Kg	3397 mm	2591	Bride 5"	CF558I080
AEX/SBP980FM	9	828 Kg	3737 mm	2591	Bride 5"	CF559I080
AEX/SBP1080FM	10	920 Kg	4077 mm	2591	Bride 5"	CF5510I080
AEX/SBP1180FM	11	1012 Kg	4433 mm	2620	Bride 6"	CF6511I080
AEX/SBP1280FM	12	1104 Kg	4773 mm	2620	Bride 6"	CF6512I080
AEX/SBP1380FM	13	1196 Kg	5113 mm	2620	Bride 6"	CF6513I080
AEX/SBP1480FM	14	1288 Kg	5453 mm	2620	Bride 6"	CF6514I080

* Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.

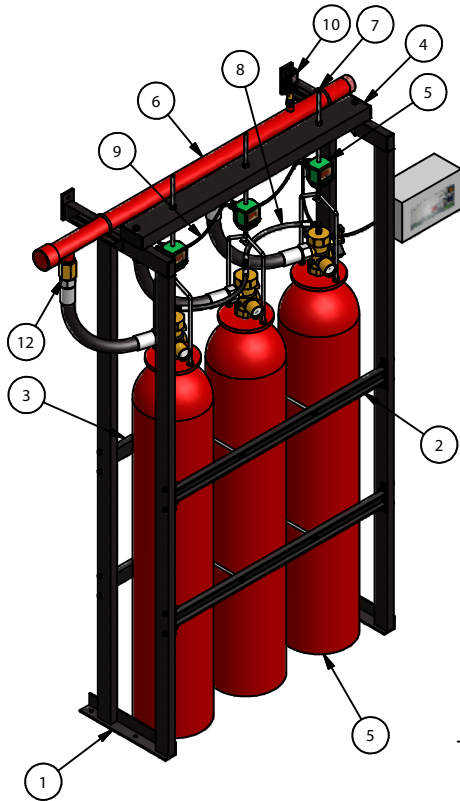

Liste de pièces		Liste de pièces	
Pièce N°	Référence et Description	Pièce N°	Référence et Description
1	HP-2350P - Support une rangée sans pesage	7	HA(y) - Étrier (x) pouces
2	HTPA(x) - Traverse précédente pour (x) cylindres	8	LD18 - Flexible de déclenchement
3	HTPP(x) - Traverse arrière pour (x) cylindres	9	AEX/LU - Latiguillo microfónico de unión
4	HS(x) - Support suspension batterie (x) cilindros	10	AEX-CP1 - Contacteur de passage (optionnel)
5	BFE80 - Cylindre 80 L	11	L112N - Flexible de décharge 1 1/2"
6	VER TABLA - Colector de descarga		

Description: Batterie formées avec des cylindres équipé avec actionneur manuel et électrique, flexibles et collecteur

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Revisado:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-04-013	HFC 227ea	VER TABLA	DCM	12/12/2018	ENC	12/12/2018	1	A4