

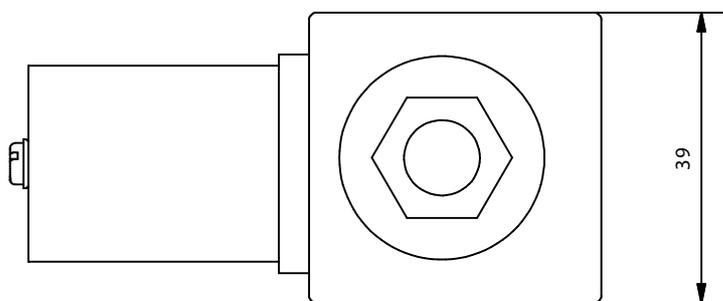


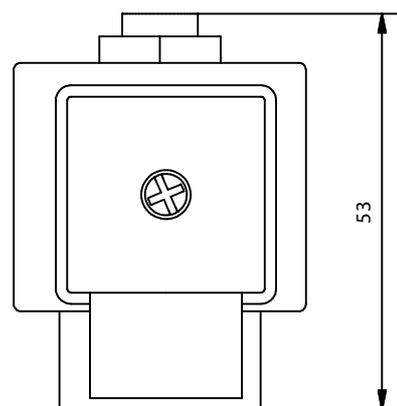

# SOLÉNOÏDE

## AEX/VS24

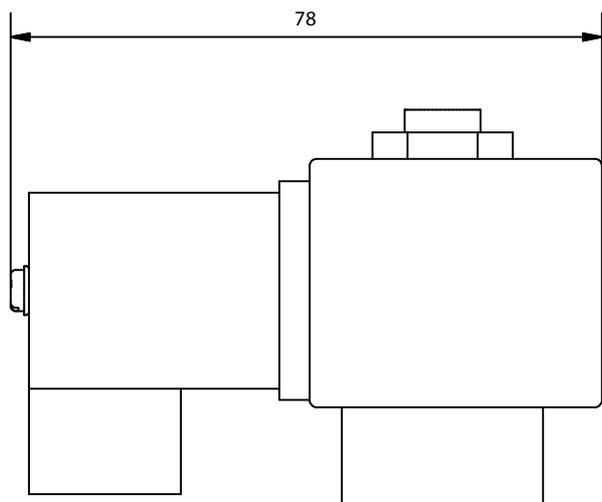

| Spécifications   |                     |
|------------------|---------------------|
| Nom              | Valeur              |
| Certificat       | CE (UNE EN 12094-4) |
| Matériau du taco | Laiton              |
| Tension          | 24 Vdc              |
| Intensité        | 500 mA              |
| Poids            | 261 gr              |


**aguilera**  
extinción

 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

 FICHE TECHNIQUE  
SOLÉNOÏDE

Description: Servomoteur électrique pour vérins pilotes et systèmes de déclenchement pour distributeurs.

| Code de jeton: | Onglet Famille: | Référence: | Dessiné: | Date:      | Révisé: | Date:      | Revision: | Format: |
|----------------|-----------------|------------|----------|------------|---------|------------|-----------|---------|
| AEX-FTC-04-050 | HFC 227 ea      | AEX/VS24   | DCM      | 30/06/2017 | MRC     | 30/06/2017 | 1.1       | A4      |

Remarque: Aguilera Extinción S.L. se réserve le droit de modifier sans préavis les données ou spécifications reflétées dans ce document.