



BATTERIE CO₂ CYLINDRES 67 L DOUBLE RANGÉE AVEC PESAGE

AEX/SBPx67D

Spécifications					
Référence	Quantité Cylindres	Charge maximale*	Longueur totale	Sortie collecteur**	Référence Collecteur**
AEX/SBP367D	3	135 Kg.	1069 mm	Mâle NPT 1"	CC1D3
AEX/SBP467D	4	180 Kg.	1069 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC114D4
AEX/SBP567D	5	225 Kg.	1409 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC114D5
AEX/SBP667D	6	270 Kg.	1409 mm	Mâle NPT 1 1/4"	CC114D6
AEX/SBP767D	7	315 Kg.	1749 mm	Mâle NPT 1 1/2"	CC112D7
AEX/SBP867D	8	360 Kg.	1749 mm	Mâle NPT 1 1/2"	CC112D8
AEX/SBP967D	9	405 Kg.	2089 mm	Mâle NPT 2"	CC2D9
AEX/SBP1067D	10	450 Kg.	2089 mm	Mâle NPT 2"	CC2D10
AEX/SBP1167D	11	495 Kg.	2429 mm	Mâle NPT 2"	CC2D11
AEX/SBP1267D	12	540 Kg.	2429 mm	Mâle NPT 2"	CC2D12
AEX/SBP1367D	13	585 Kg.	2769 mm	Mâle NPT 2"	CC2D13
AEX/SBP1467D	14	630 Kg.	2830 mm	Bride 2 1/2"	CC212D14I
AEX/SBP1567D	15	675 Kg.	3170 mm	Bride 2 1/2"	CC212D15I
AEX/SBP1667D	16	720 Kg.	3170 mm	Bride 2 1/2"	CC212D16I
AEX/SBP1767D	17	765 Kg.	3510 mm	Bride 2 1/2"	CC212D17I
AEX/SBP1867D	18	810 Kg.	3510 mm	Bride 2 1/2"	CC212D18I
AEX/SBP1967D	19	855 Kg.	3850 mm	Bride 2 1/2"	CC212D19I
AEX/SBP2067D	20	900 Kg.	3850 mm	Bride 2 1/2"	CC212D20I

* La densité de remplissage maximale peut atteindre 0,745 Kg/L si une température maximale de 50°C est garantie

** Le diamètre du collecteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation.

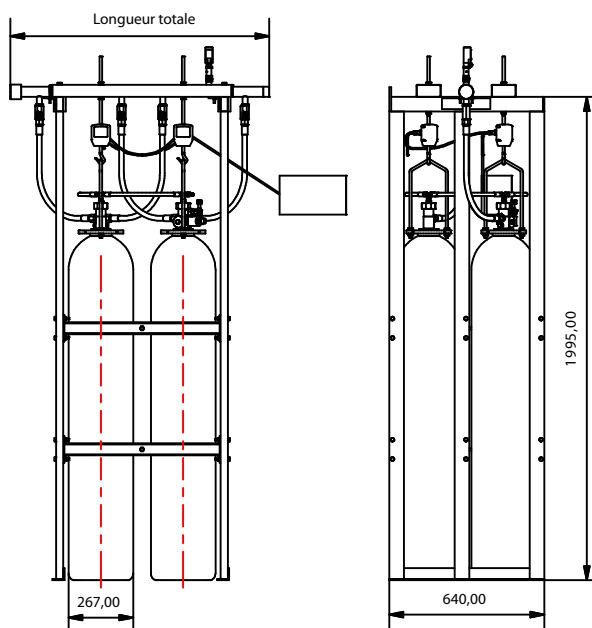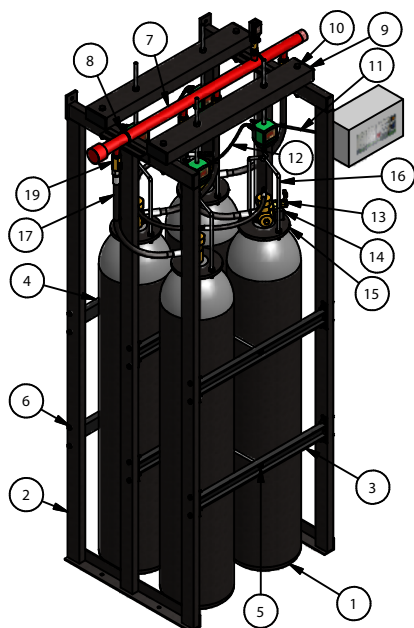

Liste de pièces		Liste de pièces	
Pièce Numéro	Référence et Description	Pièce Numéro	Référence et Description
1	BCO67 - Cylindre Co2 de 67 L	11	AEX/LE - Flexible d'entrée
2	HP-1995DP - Support une rangée avec pesage de 1995 mm	12	AEX/LU - Flexible microphone de jonction
3	HTPA(x) - Traverse précédente pour (x) cylindres	13	AEX/PM160 - Levier manuel
4	HTPP(x) - Traverse arrière pour (x) cylindres	14	AEX/VS24 - électrovanne
5	HVSD - Tige de séparateur batterie avec pesage double rangée	15	BRW80CO-1 - Bride W80
6	TO8M55 - Vis, écrous et rondelles M8	16	BPAS1 - Arc suspension
7	CC(x)D(y) - Collecteur de CO2 de (x) pouces/f pour (y) cil.	17	LCO12B-1 - Flexible 1/2" pour batteries
8	HA(x) - Étrier(x) pouces	18	AEX/CPC3 - Contrôle de pesage continu
9	HS(x) - Support de suspension batterie (x) cylindres	19	AEX/VAR12 - Clapet anti-retour 1/2"
10	TO10M125 - Vis, écrous et rondelles M10	20	AEX/CP1 - Contacteur de pas (optionnel)