


FLEXIBLES

LD18

Référence	Longueur	Diamètre du tuyau	Type de tuyau	Pression de travail max.	Connecteur 1	Connecteur 2
LD18	400 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18-500	500 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BP	700 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BPP	2000 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"

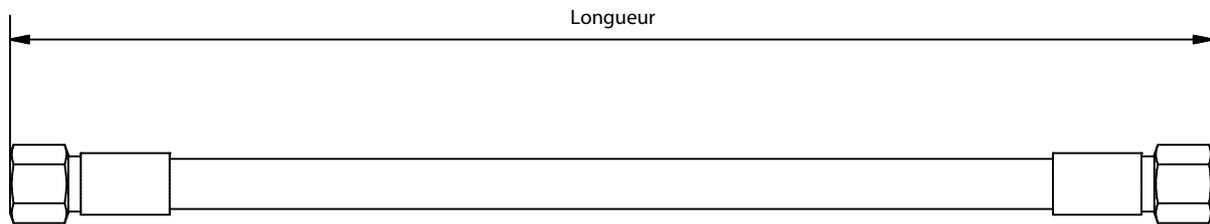

Spécifications	
Nom	Valeur
Type de connecteurs	female loose nut with tapered seat
Matériel de connecteurs	Acier au carbone
Finition	Zinc


aguilera
 extinción

 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
 28022 MADRID - ESPAÑA
 TEL: +34 913121656
 FAX: +34 913295820

FICHE TECHNIQUE

FLEXIBLES

Description: Les tuyaux de déclenchement sont utilisés pour conduire le gaz du vérin pilote aux actionneurs pneumatiques des esclaves.

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-02-032	CO2	VER TABLA	DCM	29/09/2017	MRC	29/09/2017	1	A4

Note: Aguilera Extinción S.L. se réserve le droit de modifier sans avis préalable toute donnée ou spécification reflétée dans ce document.