


TUYAU DE DÉMARRAGE

LD18, LD18-500, LD18BP et LD18BPP

Référence	Longueur	Diamètre du tuyau	Type de tuyau	Max. la pression de travail	Connecteur 1	Connecteur 2
LD18	400 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18-500	500 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BP	700 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BPP	2000 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"

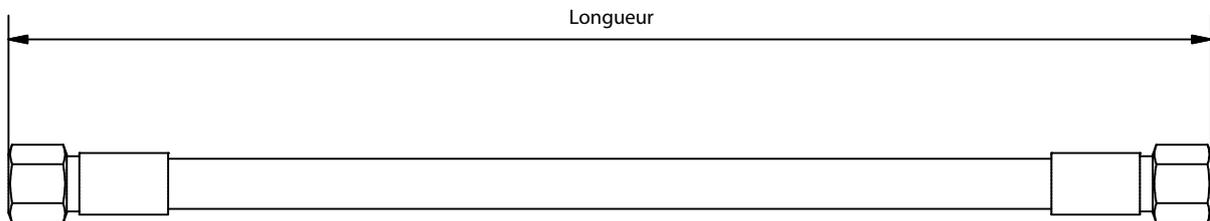

Spécifications	
Nom	Valeur
Type de connecteurs	écrou femelle avec siège conique
Matériau du connecteur	Acier au carbone
Finition du connecteurs	Zingué


 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
 28022 MADRID - ESPAÑA
 TEL: +34 913121656
 FAX: +34 913295820

 FICHE TECHNIQUE
 TUYAU DE DÉMARRAGE

Description: Les tuyaux d'allumage sont utilisés pour conduire le gaz du cylindre pilote aux actionneurs pneumatiques des esclaves.

Code de jeton:	Onglet Famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Revision:	Format:
AEX-FTC-61-052	FK-5-1-12	VER TABLA	DCM	29/09/2017	MRC	29/09/2017	1	A4

Remarque: Aguilera Extinción S.L. se réserve le droit de modifier sans préavis les données ou spécifications reflétées dans ce document.