




LATIGUILLO DE DISPARO

LD18, LD18-500, LD18BP y LD18BPP

Referencia	Longitud	Diámetro manguera	Tipo de manguera	Máx. presión de trabajo	Conector 1	Conector 2
LD18	400 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18-500	500 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BP	700 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"
LD18BPP	2000 mm.	3/16"	EN 853 1SN	250 Bar	G 1/8"	G 1/8"

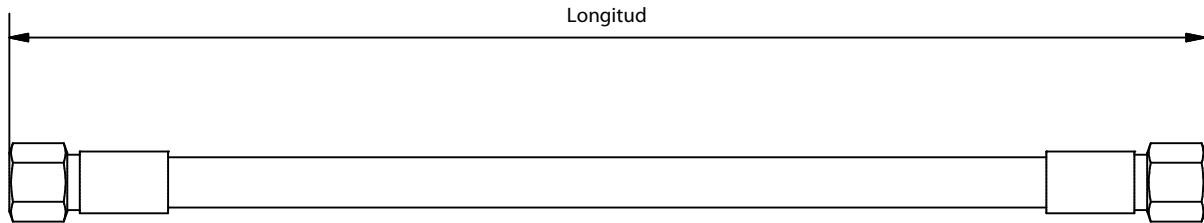

Especificaciones	
Nombre	Valor
Tipo conectores	Hembra loca con asiento cónico
Material conectores	Acero al carbono
Acabado conectores	Cincado



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
 28022 MADRID - ESPAÑA
 TEL: +34 913121656
 FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA

LATIGUILLO DE DISPARO

Descripción: Latiguillos de disparo se usan para conducir el gas desde el cilindro piloto a los actuadores neumáticos de los esclavos.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-61-052	FK-5-1-12	VER TABLA	DCM	29/09/2017	MRC	29/09/2017	1	A4