
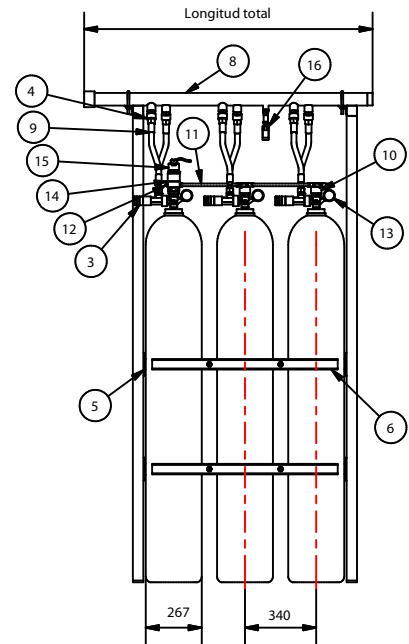


# BATERÍA CILINDROS 80 L. DOBLE FILA IG-55

## AEX/IGBD080-XX

Especificaciones						
Referencia	Cantidad Cilindros	Carga	Salida colector*	Referencia colector	Longitud total	Altura
AEX/IGBD080-04	4	128.6 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D4U080	1048 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-05	5	160.75 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D5U080	1388 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-06	6	192.9 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D6U080	1388 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-07	7	225.05 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D7U080	1728 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-08	8	257.2 kg.	Macho NPT 2"	CIG2D8U080	1728 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-09	9	289.35 kg.	Macho NPT 2"	CIG2D9U080	2068 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-10	10	321.5 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D10U080	2068 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-11	11	353.65 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D11U080	2458 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-12	12	385.8 Kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D12U080	2458 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-13	13	417.95 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D13U080	2798 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-14	14	450.1 Kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D14U080	2798 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-15	15	482.25 Kg	Brida 2 1/2"	CIG212D15U080	3138 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-16	16	514.4 Kg	Brida 2 1/2"	CIG212D16U080	3138 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-17	17	546.55 Kg	Brida 3"	CIG3D17U080	3493 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-18	18	578.7 Kg	Brida 3"	CIG3D18U080	3493 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-19	19	610.85 Kg	Brida 3"	CIG3D19U080	3833 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-20	20	643 Kg	Brida 3"	CIG3D20U080	3833 mm.	2430 mm

\* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación. Esto puede repercutir ligeramente en las dimensiones totales.

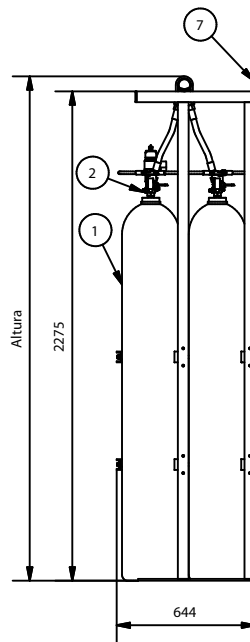

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	AEX_S-IGB080C - Botella 80 L IG55	9	AEX-IGL34 - Latiguillo de descarga
2	AEX-IGV - Válvula de descarga	10	AEX-FKAN - Actuador neumático
3	AEX-IGR60 - Regulador de presión	11	AEX-IGLM12 - Latiguillo de disparo
4	AEX-IGVR1 - Válvula de retención	12	AEX-FKVA - Válvula de alivio
5	HTP(x) - Travesaño posterior	13	AEX-IGMNC300 - Manómetro con contacto
6	HTA(x) - Travesaño anterior	14	AEX-IGAE - Actuador eléctrico
7	HP-1995D - Pie baterías en doble fila	15	AEX-FKAM - Actuador manual
8	CIG(x)D(y)U080 - Colector	16	AEX-CP1 - Contactor de paso (opcional)



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

### FICHA TÉCNICA

### BATERÍA CILINDROS 80 L. DOBLE FILA IG-55

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, reguladores de presión, manómetros con contacto, latiguillos y colector. Posibilidad de anclaje tanto al suelo como a la pared.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-054	IG-55	VER TABLA	DCM	04/05/2016	MRC	04/05/2016	1	A4