


BATERÍA CILINDROS 120 L. DOBLE FILA IG-55

AEX/IGBD120-XX

Especificaciones						
Referencia	Cantidad Cilindros	Carga	Salida colector*	Referencia colector	Longitud total	Altura
AEX/IGBD120-04	4	192.88 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D4U120140	1239 mm.	2135 mm.
AEX/IGBD120-05	5	241.1 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D5U120140	1674 mm.	2135 mm.
AEX/IGBD120-06	6	289.32 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D6U120140	1674 mm.	2135 mm.
AEX/IGBD120-07	7	337.54 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D7U120140	2109 mm.	2135 mm.
AEX/IGBD120-08	8	385.76 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D8U120140	2157 mm.	2200 mm.
AEX/IGBD120-09	9	433.98 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D9U120140	2592 mm.	2200 mm.
AEX/IGBD120-10	10	482.2 Kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D10U120140	2592 mm.	2200 mm.
AEX/IGBD120-11	11	530.42 kg.	Brida 3"	CIG3D11U120140	3042 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-12	12	578.64 Kg.	Brida 3"	CIG3D12U120140	3042 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-13	13	626.86 kg.	Brida 3"	CIG3D13U120140	3477 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-14	14	675.08 Kg.	Brida 3"	CIG3D14U120140	3477 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-15	15	723.3 Kg.	Brida 3"	CIG3D15U120140	3912 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-16	16	771.52 Kg.	Brida 3"	CIG3D16U120140	3912 mm.	2220 mm.
AEX/IGBD120-17	17	819.74 Kg.	Brida 4"	CIG4D17U120140	4378 mm.	2262 mm.
AEX/IGBD120-18	18	867.96 Kg.	Brida 4"	CIG4D18U120140	4378 mm.	2262 mm.
AEX/IGBD120-19	19	916.18 Kg.	Brida 4"	CIG4D19U120140	4813 mm.	2262 mm.
AEX/IGBD120-20	20	964.4 Kg.	Brida 4"	CIG4D20U120140	4813 mm.	2262 mm.

* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación. Esto puede repercutir ligeramente en las dimensiones totales.

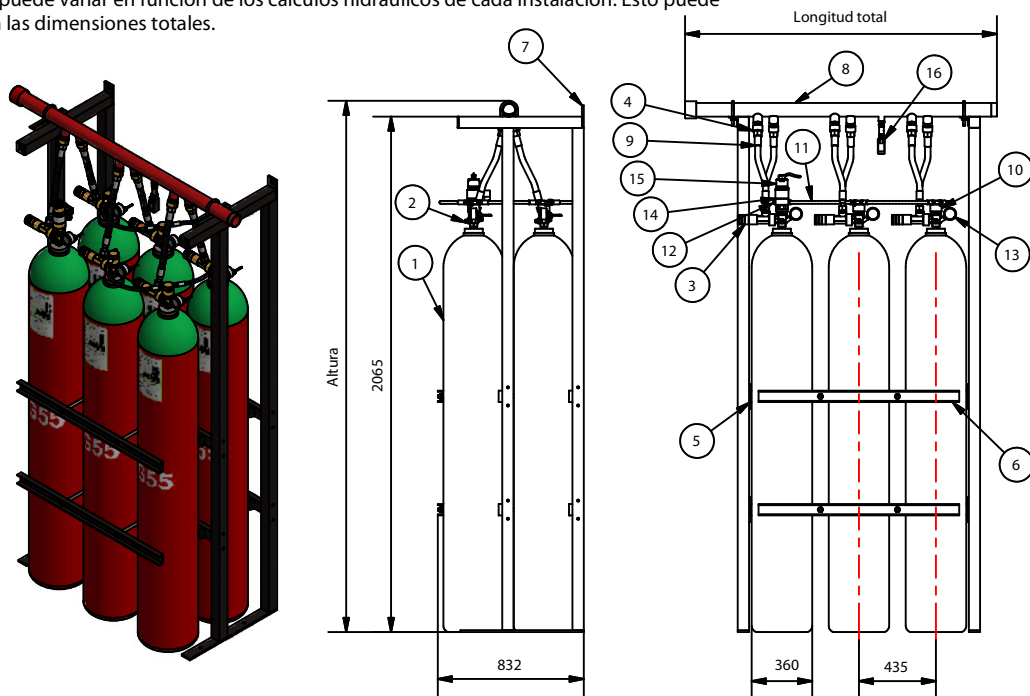

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	AEX_S-IGB120C - Botella 120 L IG55	9	AEX-IGL34 - Latiguillo de descarga
2	AEX-IGV - Válvula de descarga	10	AEX-FKAN - Actuador neumático
3	AEX-IGR60 - Regulador de presión	11	AEX-IGLM12 - Latiguillo de disparo
4	AEX-IGVR1 - Válvula de retención	12	AEX-FKVA - Válvula de alivio
5	HTPFE(x)120 - Travesaño posterior	13	AEX-IGMCNC300 - Manómetro con contacto
6	HTA(x)120 - Travesaño anterior	14	AEX-IGAE - Actuador eléctrico
7	HP-2065D - Pie baterías en doble fila	15	AEX-FKAM - Actuador manual
8	CIG(x)D(y)U080 - Colector	16	AEX-CP1 - Contactor de paso (opcional)

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, reguladores de presión, manómetros con contacto, latiguillos y colector. Posibilidad de anclaje tanto al suelo como a la pared.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-055	IG-55	VER TABLA	DCM	16/02/2021	ENC	16/02/2021	1	A4