
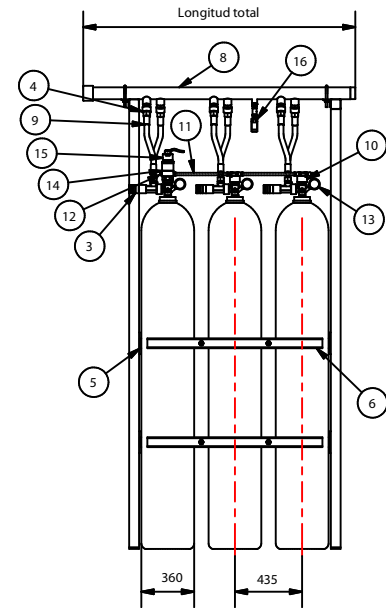


BATERÍA CILINDROS 140 L. DOBLE FILA IG-55

AEX/IGBD140-XX

Especificaciones						
Referencia	Cantidad Cilindros	Carga	Salida colector*	Referencia colector	Longitud total	Altura
AEX/IGBD140-04	4	225.04 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D4U120140	1239 mm.	2345 mm.
AEX/IGBD140-05	5	281.3 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D5U120140	1674 mm.	2345 mm.
AEX/IGBD140-06	6	337.56 Kg.	Macho NPT 2"	CIG2D6U120140	1674 mm.	2345 mm.
AEX/IGBD140-07	7	393.82 Kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D7U120140	2157 mm.	2410 mm.
AEX/IGBD140-08	8	450.08 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D8U120140	2157 mm.	2410 mm.
AEX/IGBD140-09	9	506.34 kg.	Brida 2 1/2"	CIG212D9U120140	2592 mm.	2410 mm.
AEX/IGBD140-10	10	562.6 Kg.	Brida 3"	CIG3D10U120140	2607 mm.	2430 mm.
AEX/IGBD140-11	11	618.86 kg.	Brida 3"	CIG3D11U120140	3042 mm.	2430 mm.
AEX/IGBD140-12	12	675.12 Kg.	Brida 3"	CIG3D12U120140	3042 mm.	2430 mm.
AEX/IGBD140-13	13	731.38 kg.	Brida 3"	CIG3D13U120140	3477 mm.	2430 mm.
AEX/IGBD140-14	14	787.64 kg.	Brida 4"	CIG4D14U120140	3508 mm.	2472 mm.
AEX/IGBD140-15	15	843.9 Kg	Brida 4"	CIG4D15U120140	3943 mm.	2472 mm.
AEX/IGBD140-16	16	900.16 Kg	Brida 4"	CIG4D16U120140	3943 mm.	2472 mm.
AEX/IGBD140-17	17	956.42 Kg	Brida 4"	CIG4D17U120140	4378 mm.	2472 mm.
AEX/IGBD140-18	18	1012.68 Kg	Brida 4"	CIG4D18U120140	4378 mm.	2472 mm.
AEX/IGBD140-19	19	1068.94 Kg	Brida 5"	CIG5D19U120140	4840 mm.	2517 mm.
AEX/IGBD140-20	20	1125.2 Kg	Brida 5"	CIG5D20U120140	4840 mm.	2517 mm.

* El diámetro de colector puede variar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación. Esto puede repercutir ligeramente en las dimensiones totales.

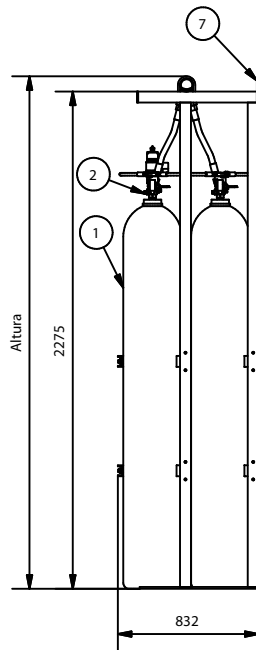

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	AEX_S-IGB140C - Botella 140 L IG55	9	AEX-IGL34 - Latiguillo de descarga
2	AEX-IGV - Válvula de descarga	10	AEX-FKAN - Actuador neumático
3	AEX-IGR60 - Regulador de presión	11	AEX-IGLM12 - Latiguillo de disparo
4	AEX-IGVR1 - Válvula de retención	12	AEX-FKVA - Válvula de alivio
5	HTPFE(x)120 - Travesaño posterior	13	AEX-IGMCNC300 - Manómetro con contacto
6	HTA(x)120 - Travesaño anterior	14	AEX-IGAE - Actuador eléctrico
7	HP-2290D - Pie baterías en doble fila	15	AEX-FKAM - Actuador manual
8	CIG(x)D(y)U080 - Colector	16	AEX-CP1 - Contactor de paso (opcional)



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA
BATERÍA CILINDROS 140 L. DOBLE FILA IG-55

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, reguladores de presión, manómetros con contacto, latiguillos y colector. Posibilidad de anclaje tanto al suelo como a la pared.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-056	IG-55	VER TABLA	DCM	16/02/2021	ENC	16/02/2021	1	A4