
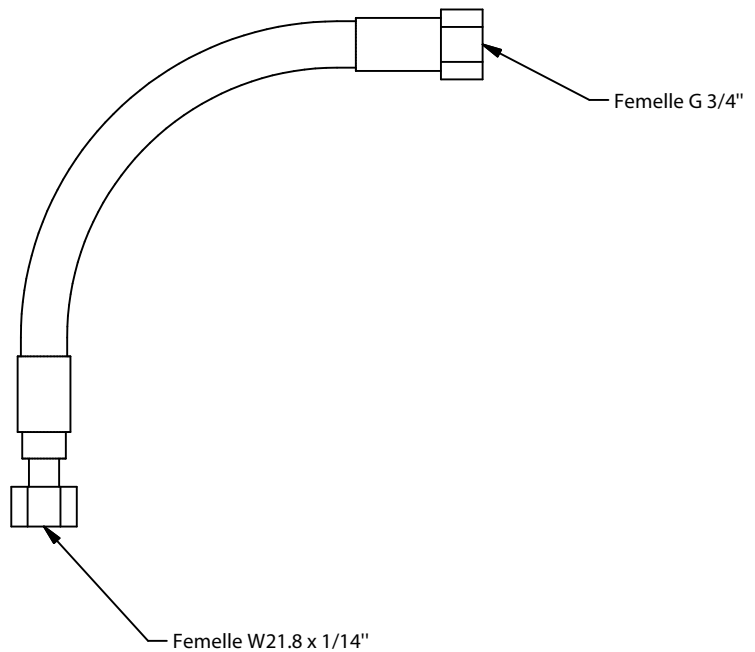



# TUYAU DE DÉCHARGE

## AEX/IGL34

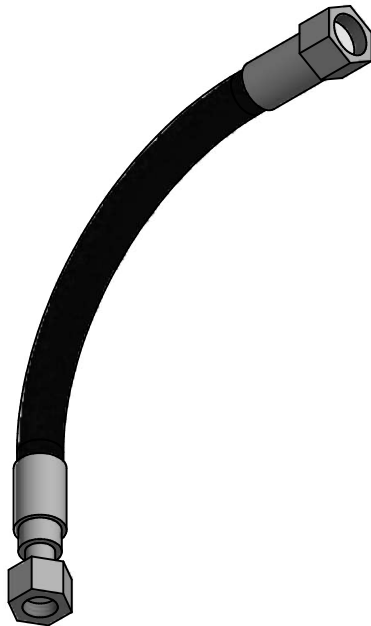

Spécifications	
Poids	658 g
Diamètre nominal	DN16
Longueur	400 mm

 <b>aguilera</b> extinción		Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9 28022 MADRID - ESPAÑA TEL: +34 913121656 FAX: +34 913295820		<b>FICHE TECHNIQUE</b> <b>TUYAU DE DÉCHARGE</b>				
Description: Les flexibles de refoulement sont utilisés pour conduire le gaz du détendeur au clapet anti-retour du collecteur dans les batteries et à l'installation dans des bouteilles autonomes.								
Code de jeton:	Famille Fiche:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-09-061	IG-55	AEX-IGL34	DCM	18/02/2021	ENC	18/02/2021	1	A4