FLASH EN 54-23 PARA MONTAJE EN TECHO

AE/V-AFLXC

Descripción

Flash certificado EN 54-23 para montaje en techo. Con un diseño de lente único que distribuye la luz de forma cilíndrica para alcanzar la iluminación requerida por la norma EN 54-23. Tecnología de led que garantiza una intensidad luminosa 0.4 lux/m2 en toda el área.

Diseñado para la instalación en una altura de hasta 3m y con un aspecto discreto. Este dispositivo es ideal para una variedad de usos, incluyendo dormitorios, cuartos de baño y aseos.

Dimensiones

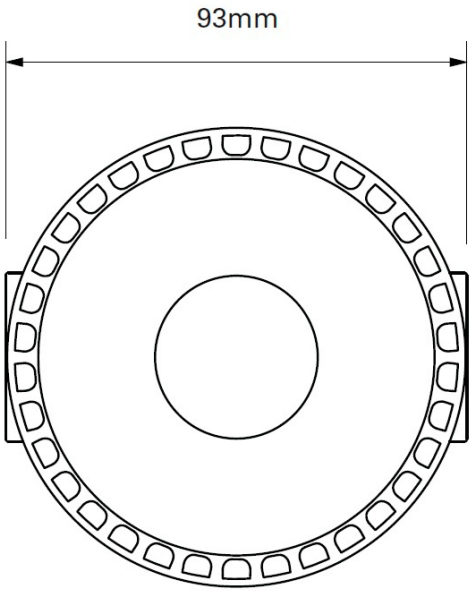

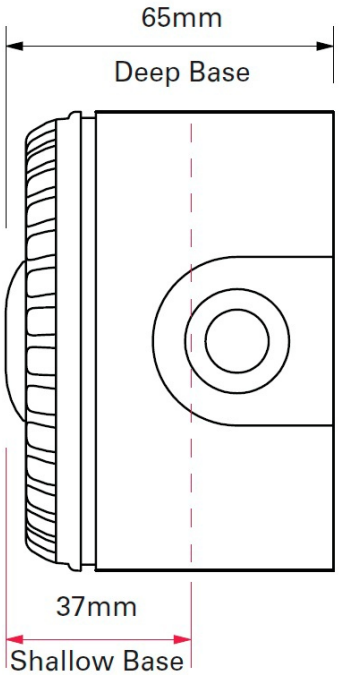

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Voltaje :	9 – 60 Vcc
Consumo:	10 – 25mA
Máxima altura de instalación:	3 m
Longitud de cobertura:	7,5 m
Código de volumen de cobertura:	C-3-7-5
Volumen de cobertura:	132m3(21m3)
Frecuencia del flash:	1 Hz (conmutable a 0,5 Hz)
Protección:	IP33 Base baja IP65 Base alta.
Rango de temperatura:	-25ºC a +70ºC
Supervisión:	Polaridad inversa
Peso:	100 gr
Color carcasa:	Blanco o Rojo
Color del flash:	Blanco o Rojo