UNIDAD DE TEST PARA DETECTORES DE LLAMA

AE/FL-T2

Descripción

El equipo AE/FL-T2 es una unidad de prueba y calibración especificamente diseñada para trabajar con la totalidad de la gama de detectores de llama AE/FL- .

Dispone de un menú intuitivo en el que solo tienes que elegir el tipo de detector de llama que deseas probar, apretar el gatillo y el equipo automáticamente realizará el test a una distancia de hasta 6 metros, lo cual significa que en muchas de las instalaciones, el detector de llama se podrá probar desde nivel del suelo.

Este dispositivo de test recrea el espectro característico de una llama usando la combinación de UV y IR. Una vez la prueba ha finalizado, permite almacenar los resultados para descargarlos en el PC.

La bateria se recarga via USB desde un PC o con un cargador.

Dimensiones

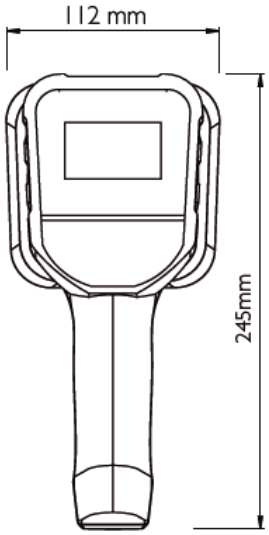

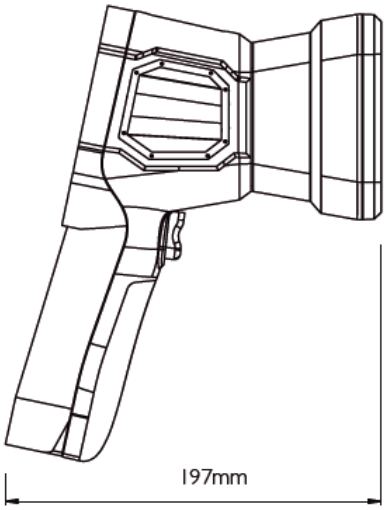

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Compatibilidad	AE/FL-IR2, AE/FL-IR2EX, AE/FL-IR3, AE/FL-IR3EX, AE/FL-UVIR2, AE/FL-UVIR2EX.
Distancia	1-6 metros (max)
Tiempo de prueba	Hasta 40 tests de 30 segundos cada uno
Intervalo de mantenimiento	2000 tests o 2 años
Baterias	Recargable con iones de litio
Tiempo de carga de batería	3 horas (rápido), 8 horas (normal)
Carga de la batería	por puerto USB type C
Peso	850g
Dimensiones	112(W) x 245(H) x 197(D)mm
Rango de Protección	IP54
Temperatura de trabajo	De -10°C a +55°C
Temperatura	De -20°C a +65°C