

DÉTECTEUR OPTIQUE À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

AE/IS-DOPH

Description

Détecteur de fumée optique certifié IS.


Double LED pour une visualisation à 360 °.

Conception élégante et discrète.

Comprend une sortie d'indicateur à distance qui est activée lorsque le détecteur entre en alarme, avec cet équipement secondaire de sortie tel que des voyants lumineux ou bases de relais.



Dimensions

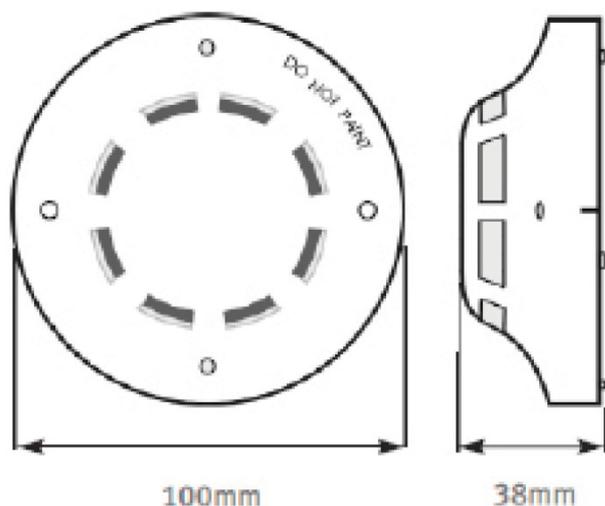

Base à sécurité intrinsèque AE/IS-B

Base standard pour la gamme de détecteurs IS.

Sans électronique avec bornes en acier inoxydable.

Conception élégante et discrète.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (tension):	15 - 30V DC
Consommation au repos:	50uA
Consommation en alarme:	40mA
Degré de protection:	IP42
Température de fonctionnement:	-10 ° C / + 50 ° C
Humidité maximale:	95% - Sans condensation

CERTIFICATIONS

Certification:	CPD VdS GL ATEX
Numéro de certification ATEX:	BAS01ATEX1281
Classification ATEX II 1G EEx ia IIT5	

