

# DETECTOR TÉRMICO INTRÍNSECAMENTE SEGURO

## AE/IS-DTVH

### Descripción

Detector Térmico 60°C Certificado IS.


Doble LED para visualización 360°.

Diseño elegante de perfil bajo.

Incluye salida de indicador remoto que se activa al entrar el detector en alarma, con esta salida se podrán activar equipos secundarios como pilotos indicadores o bases de relé.



### Dimensiones

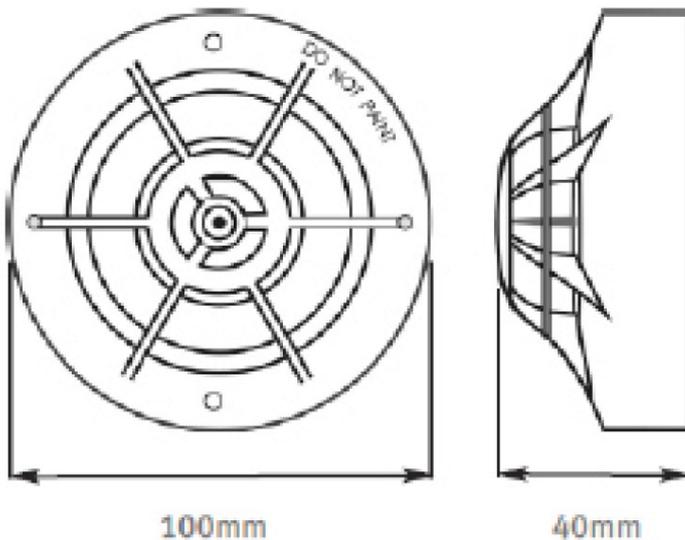

### Zócalo intrínsecamente seguro AE/IS-BH

Base estándar para la gama de detectores IS.

Libre de electrónica con terminales de acero inox.

Diseño elegante de perfil bajo.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación (Voltaje):	15 - 30V DC
Consumo en reposo:	50uA
Consumo en alarma:	50mA
Grado de protección:	IP63
Temperatura de funcionamiento:	-10°C / + 55°C
Humedad máxima:	95% - Sin condensación

#### CERTIFICACIONES

Certificación: CPD | VdS | GL | ATEX  
 Número Certificación: BAS01ATEX1021  
 ATEX clasificación II 1G EEx ia IIT5

