

DÉTECTEUR THERMIQUE CONVENTIONNEL SÉRIE MARINA

AE/M-TH

Description

Détecteur thermique 60 ° C et 90 ° C Certificat maritime.


Double LED pour une visualisation à 360 °.

Conception élégante et discrète.

Comprend une sortie d'indicateur à distance qui est activée lorsque le détecteur entre en alarme, avec cette sortie peut activer des équipements secondaires comme pilotes indicateurs ou bases de relais.



Dimensions

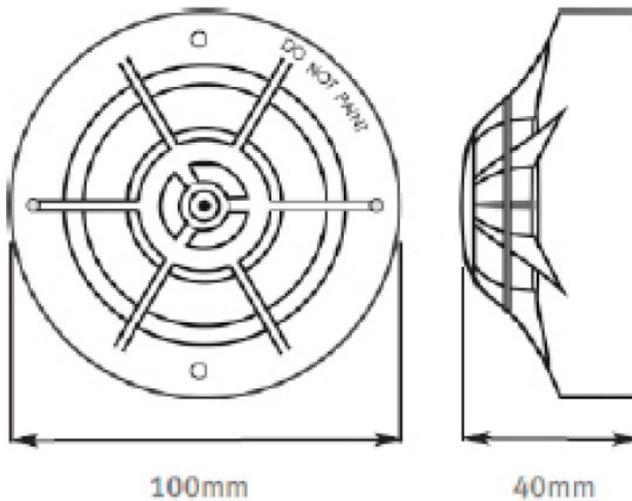

Base série marine AE/M-BH

Base standard pour la gamme de détecteurs marins.

Sans électronique avec bornes en acier inoxydable.

Conception élégante et discrète.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance (tension):	15 - 30V DC
Consommation en veille:	35uA
Consommation en alarme:	40mA
Degré de protection:	IP63
Température de fonctionnement:	-25 ° C / + 70 ° C
Humidité maximale:	95% - Sans condensation
Certification:	MED par Germanischer

CERTIFICATIONS

Certification: MED por Germanischer Lloyd (GL)
 Número de certificación: 20 278 - 04 HH

