

# DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL SERIE MARINA


## AE/M-TH

### Descripción

Detector Térmico 60°C y 90°C Certificado Marina.  
 Doble LED para visualización 360°.  
 Diseño elegante de perfil bajo.  
 Incluye salida de indicador remoto que se activa al entrar el detector en alarma, con esta salida se podrán activar equipos secundarios como pilotos indicadores o bases de relé.



### Dimensiones

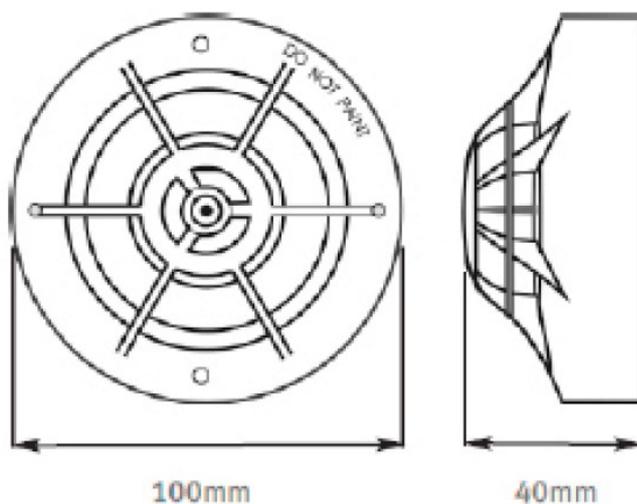

### Base serie Marina AE/M-BH

Base estándar para la gama de detectores de marina.  
 Libre de electrónica con terminales de acero inox.  
 Diseño elegante de perfil bajo.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación (Voltaje):	15 - 30V DC
Consumo en reposo:	35uA
Consumo en alarma:	40mA
Grado de protección:	IP63
Temperatura de funcionamiento:	-25°C / + 70°C
Humedad máxima:	95% - Sin condensación
Certificación:	MED por Germanischer

#### CERTIFICACIONES

Certificación:	MED por Germanischer Lloyd (GL)
Número de certificación:	20 278 - 04 HH

