F4020009

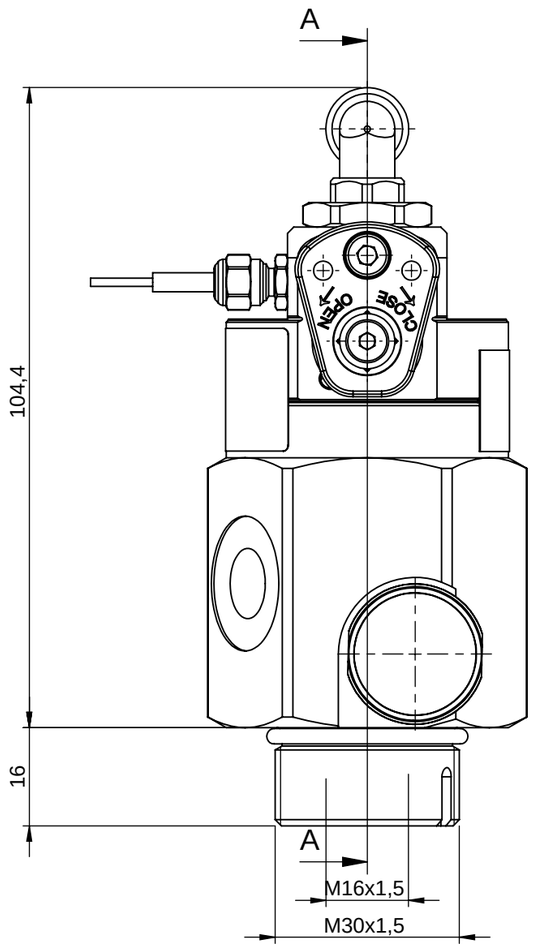

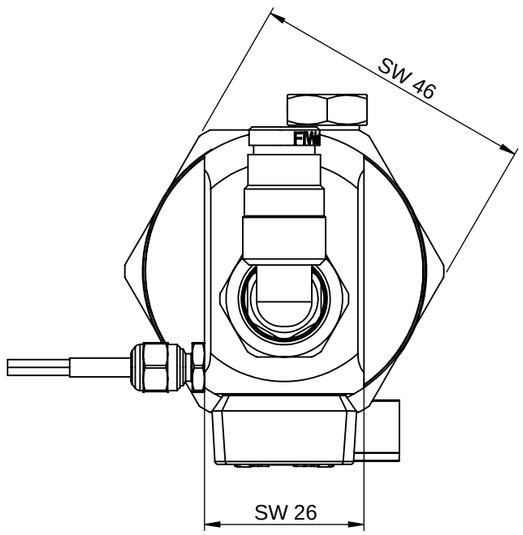

marking (font size: 3 mm):

a

approval (font size: 5mm):	´ 0589 ATR D 2/11 Typ B
test pressure:	TP28bar
articlenumber:	F4020009
date of manufacture:	JJJJ-WW
threads:	M30x1,5/ G1/4"
logo:	flame

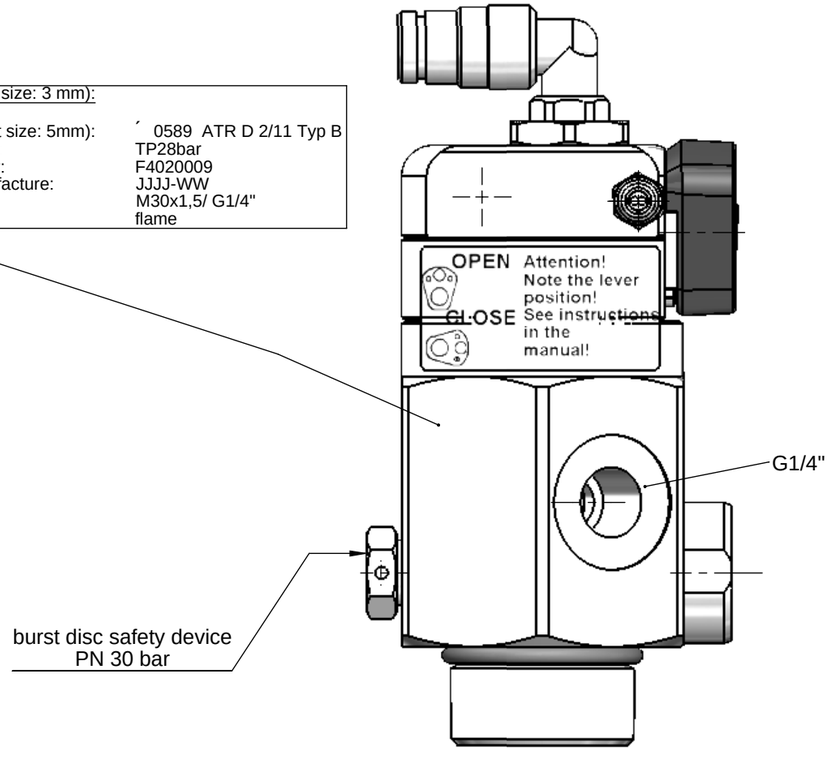

manometer view
scale: 2:1



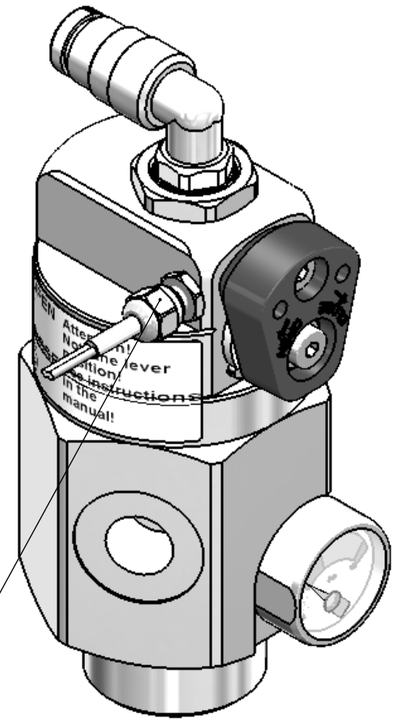

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 m	Toleranzen für Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 H	Alle unbemaßten Kanten und Radien: R0,2	Gewicht:	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Index	Änderung	Beschreibung der Änderung	Name	Datum
a	12017	Indexanpassung	ML	15.11.12

Material:

Titel:
Indirect-Low-Pressure-Valve
with integrated ball-valve, discharge-signal and burst disc (30 bar)

FiWaRec Valves & Regulators
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland
+49 (0)6502 93 95 12 0

Datum: 07/03/2012
Name: Ch. Müller
Gepr.:

A3

DWG NO. F4020009

Index a

SCALE:1:1 SHEET 1 OF 1