


fiche technique

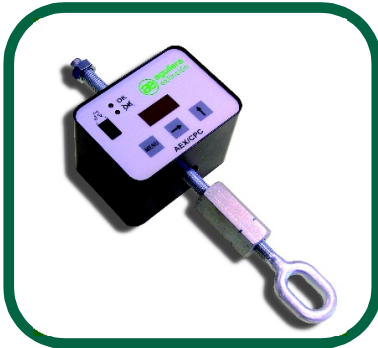

Système de pesage continu AEX/CPC

Descriptif

Unité programmable qui détecte la perte de poids depuis les 200 grammes formée principalement par: cellule électronique, microprocesseur et display digital qui reflète le poids en permanence. Fourni avec tendeur qui permet d'élever la bouteille facilement, connecteurs montés pour la connexion et le reste des compléments.

Led for correct load

Lit when the weight of the bottle is correct.

Voyant de Charge Incorrecte

Il s'allume en cas d'alarme, quand le poids de la bouteille est inférieur au poids d'alarme programmé.

Ecran:

Indique le poids réel de la bouteille en Kilogrammes (le dernier chiffre est une décimale).

Il marque aussi les fonctions et les valeurs de celles ci quand vous programmez l'équipement.

Dans le cas où le Système de Pesage Continu est connecté à un équipement à distance et que l'alarme s'active, l'écran reste clignotant.

Touches de Selection:

Sélectionner les valeurs à introduire dans les fonctions

Sonnerie:

La sonnerie de l'alarme s'active quand le poids de la bouteille est inférieur au poids de l'alarme programmé.

Touche de Menü:

Sélectionner les fonctions.

