

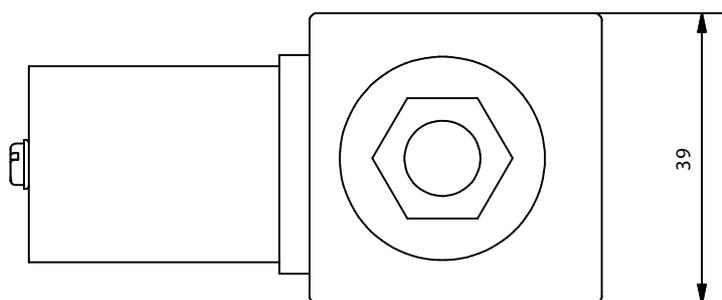


# SOLENOIDE

## AEX/VS24

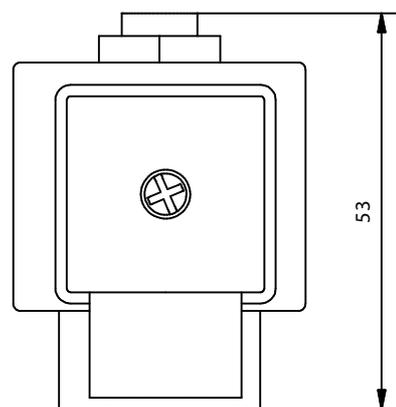

| Especificaciones |                     |
|------------------|---------------------|
| Nombre           | Valor               |
| Certificado      | CE (UNE EN 12094-4) |
| Material taco    | Latón               |
| Tensión          | 24 Vdc              |
| Intensidad       | 500 mA              |
| Peso             | 261 gr              |

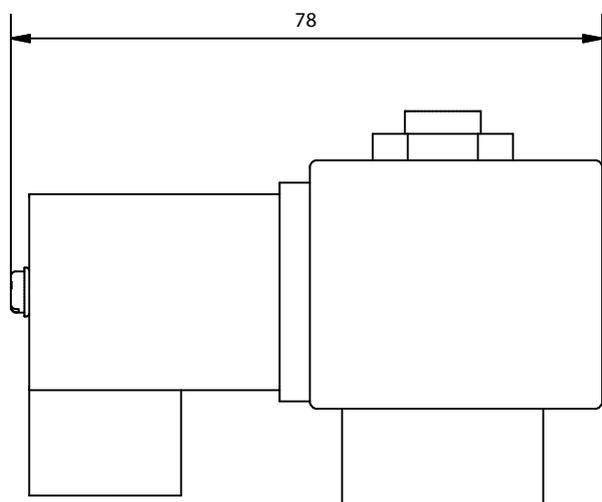

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
 28022 MADRID - ESPAÑA  
 TEL: +34 913121656  
 FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA  
 SOLENOIDE

Descripción: Actuador eléctrico para cilindros piloto y sistemas de disparo para válvulas direccionales

| Código ficha:  | Familia ficha: | Referencia: | Dibujado: | Fecha:     | Revisado: | Fecha:     | Revisión: | Formato: |
|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| AEX-FTC-02-030 | CO2            | AEX/VS24    | DCM       | 30/06/2017 | MRC       | 30/06/2017 | 1.1       | A4       |