



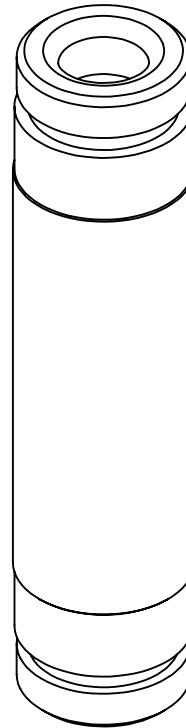


CONECTOR RECTO TUBO SENSOR

AEX/ADTCR

Latón niquelado para manguera de sensor FiWaGuard Ø4x6

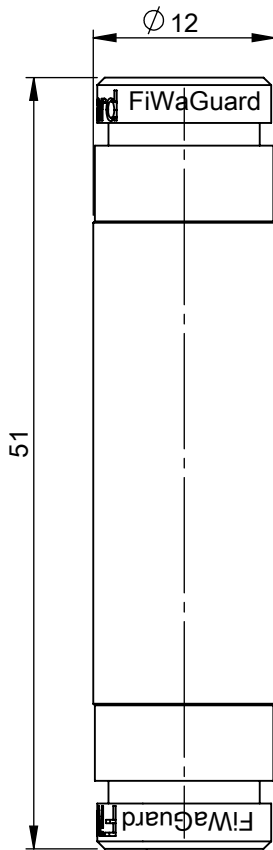

Tolerancias generales según DIN ISO 2768-1 m			A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO: LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS
Tolerancias de forma y posición según DIN ISO 2768-2 H			
Todas las aristas y radios no medidos: R0.2			
Peso: 28 gr			
		Descripción:	
		Conexión de enchufe recto FiWaGuard Ø6	
	Industriepark Region Trier Europa-Allee 12 54343 Föhren Deutschland +49 (0)6502 93 95 12 0	Datum: 3.10.09	Código:
		Name: Felten	
		Gepr.:	AEX/ADTCR
			Escala: 2:1