






# BATERÍA DOBLE FILA CON PESAJE DE 67 L

## AEX/SBPX67FMD

Especificaciones						
Referencia	Cant. cilin	Carga máxima	Longitud total (mm)	Altura total (mm)	Salida colector*	Referencia colector
AEX/SBP367FMD	3	231 Kg	1335	2127	Brida 2 1/2"	CF212D3I067
AEX/SBP467FMD	4	308 Kg	1350	2145	Brida 3"	CF3D4I067
AEX/SBP567FMD	5	385 Kg	1690	2145	Brida 3"	CF3D5I067
AEX/SBP667FMD	6	462 Kg	1725	2191	Brida 4"	CF4D6I067
AEX/SBP767FMD	7	539 Kg	2065	2191	Brida 4"	CF4D7I067
AEX/SBP867FMD	8	616 Kg	2065	2191	Brida 4"	CF4D8I067
AEX/SBP967FMD	9	693 Kg	2435	2236	Brida 5"	CF5D9I067
AEX/SBP1067FMD	10	770 Kg	2435	2236	Brida 5"	CF5D10I067
AEX/SBP1167FMD	11	847 Kg	2775	2236	Brida 5"	CF5D11I067
AEX/SBP1267FMD	12	924 Kg	2775	2236	Brida 5"	CF5D12I067
AEX/SBP1367FMD	13	1001 Kg	3135	2265	Brida 6"	CF6D13I067
AEX/SBP1467FMD	14	1078 Kg	3135	2265	Brida 6"	CF6D14I067
AEX/SBP1567FMD	15	1155 Kg	3475	2265	Brida 6"	CF6D15I067
AEX/SBP1667FMD	16	1232 Kg	3475	2265	Brida 6"	CF6D16I067
AEX/SBP1767FMD	17	1309 Kg	3815	2265	Brida 6"	CF6D17I067
AEX/SBP1867FMD	18	1386 Kg	3815	2265	Brida 6"	CF6D18I067
AEX/SBP1967FMD	19	1463 Kg	4185	2236	2 Bridas 5"	CF5D19B067
AEX/SBP2067FMD	20	1540 Kg	4185	2236	2 Bridas 5"	CF5D20B067

\* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la altura como en la longitud.

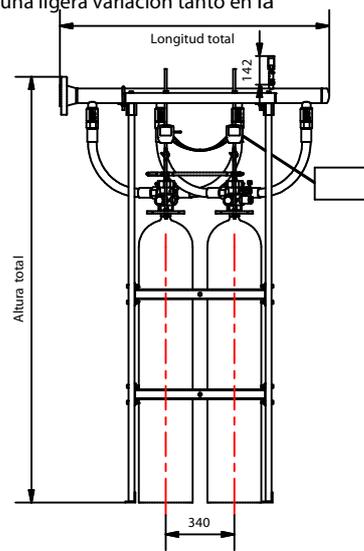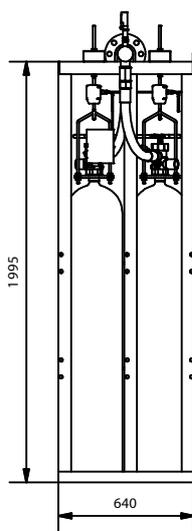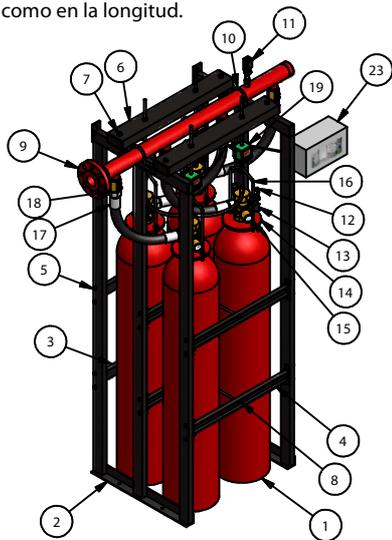

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	BFE67 - Botella 67 L	11	AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)
2	HP-1995DP - Pie batería doble fila con pesaje de 19 95	12	AEX/PM160A - Manual palanca
3	HTPP(x) - Travesaño posterior (x) cilindros	13	AEX/VS24 - Solenoide
4	HTPA(x) - Travesaño anterior (x) cilindros	14	BRR112-1 - Brida 1 1/2" para cilindro
5	TO8M55 - Tornillos, tuercas y arandelas M8	15	AEX/M80 - Manómetro
6	HS(x) - Soporte suspensión (x) cilindros	16	BPAS1 - Arco de suspensión
7	TO10M125 - Tornillos, tuercas y arandelas M10	17	L114N - Latiguillo de descarga 1 1/4"
8	HVSD - Varilla para batería doble fila con pesaje continuo	18	AEX/VAR114 - Valvula de retención 1 1/4"
9	VER TABLA - Colector	19	AEX/CPC3 - Control de pesaje continuo
10	HA(x) - Abarcón (x) pulgadas		



Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
28022 MADRID - ESPAÑA  
TEL: +34 913121656  
FAX: +34 913295820

### FICHA TÉCNICA

#### BATERÍA DOBLE FILA CON PESAJE DE 67 L

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros, latiguillos y colector.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-04-018	HFC 227 ea	VER TABLA	DCM	12/12/2018	ENC	12/12/2018	1	A4