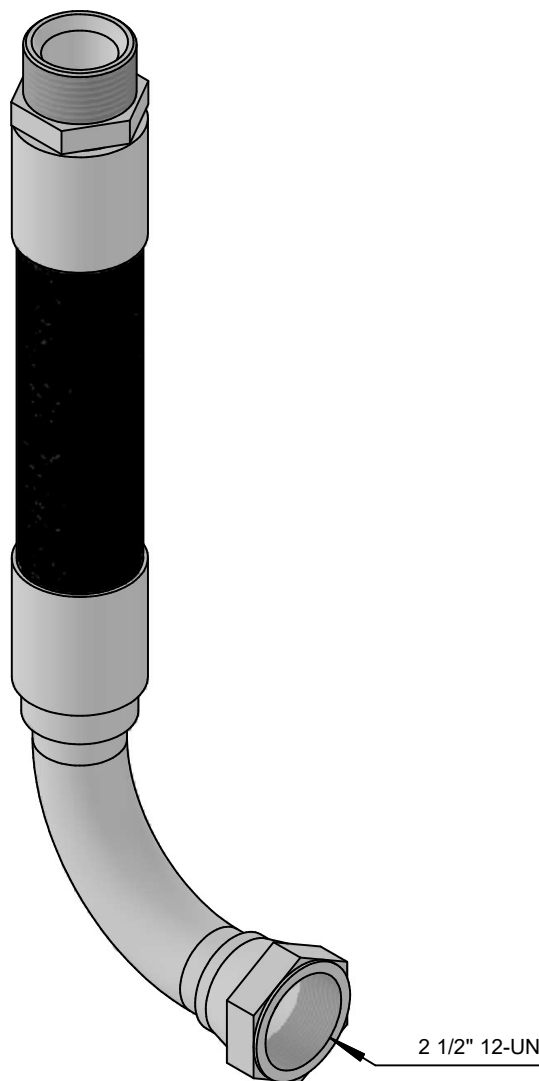
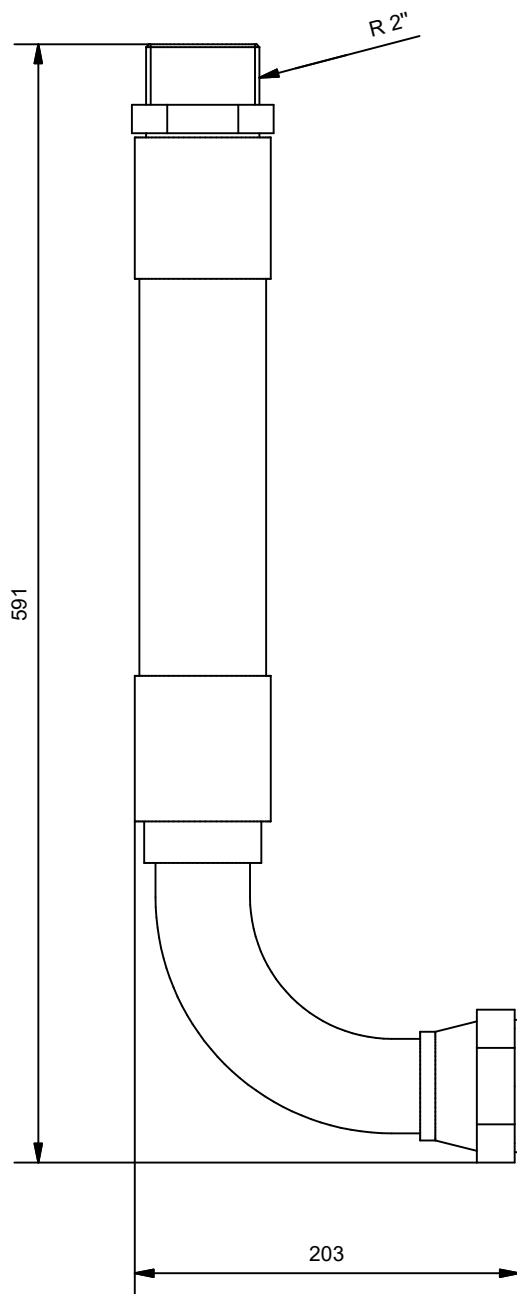


TUYAU DE DÉCHARGE
AEX-FKL2


Spécifications	
Pression de service	53 bar
Pression d'éclatement	159 bar
Poids	5730 g
Rayon de courbure minimal	630 mm
Certification	EN 853 2-SN


 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
 28022 MADRID - ESPAÑA
 TEL: +34 913121656
 FAX: +34 913295820

FICHE TECHNIQUE
TUYAU DE DÉCHARGE

Description: Tuyaux pour conduire le gaz du robinet de la bouteille au clapet anti-retour du collecteur dans les batteries et à l'installation dans les bouteilles autonomes.

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-61-046	FK-5-1-12	AEX-FKL2	DCM	03-08-23	ENC	03-08-23	1	A4