


ARC DE SUSPENSION

BPAS1 et BPAS80-1

Référence	Filetage	Pression nominale
AEX/DMB12C	G 1/2"	500 Bar
AEX/DMB34C	G 3/4"	400 Bar
AEX/DMB1C	G 1"	350 Bar
AEX/DMB114C	G 1 1/4"	350 Bar
AEX/DMB112C	G 1 1/2"	350 Bar

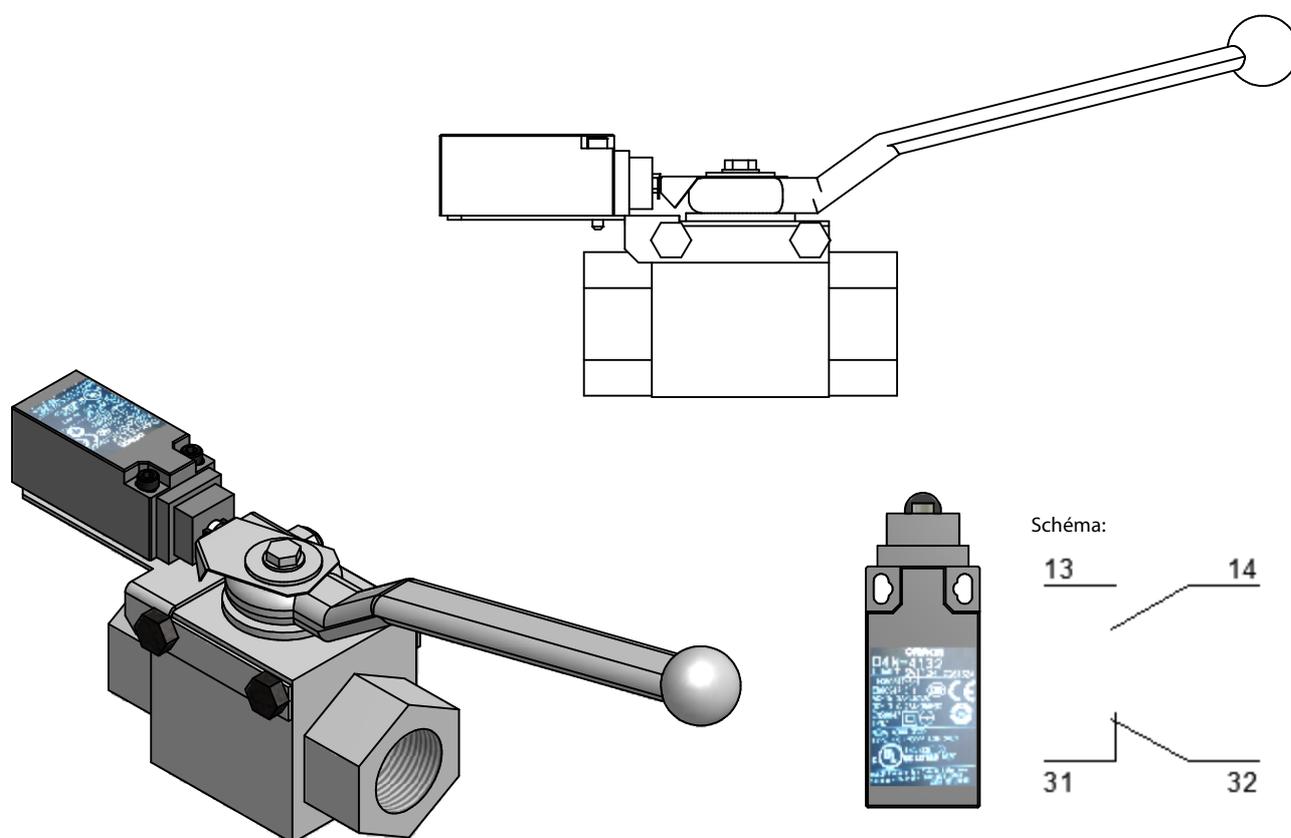

Spécifications	
Nom	Valeur
Matériel Vanne	Acier au carbone
Type de vanne	2 voies
AC-15	3A/240VAC
DC-13	0.27A/250VDC
Degré de protection	IP 65
Pas de câblage (raccord)	M16x1.5
Limitation des finalités	Intérieur

Description: Dispositif utilisé pour bloquer manuellement l'évacuation de l'agent d'extinction.

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-02-001	CO2	VER TABLA	DCM	25/09/2015	MRC	25/09/2015	1	A4