

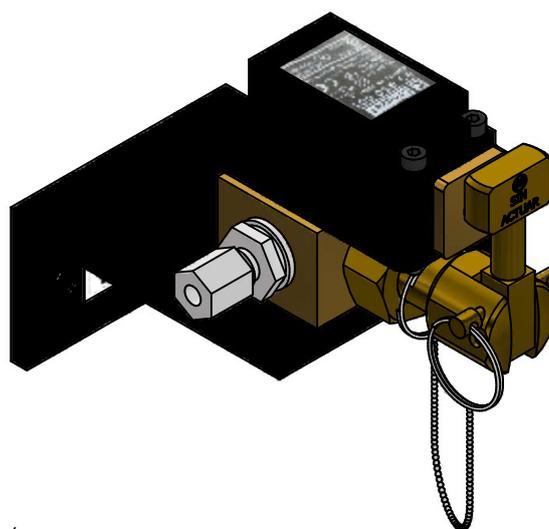


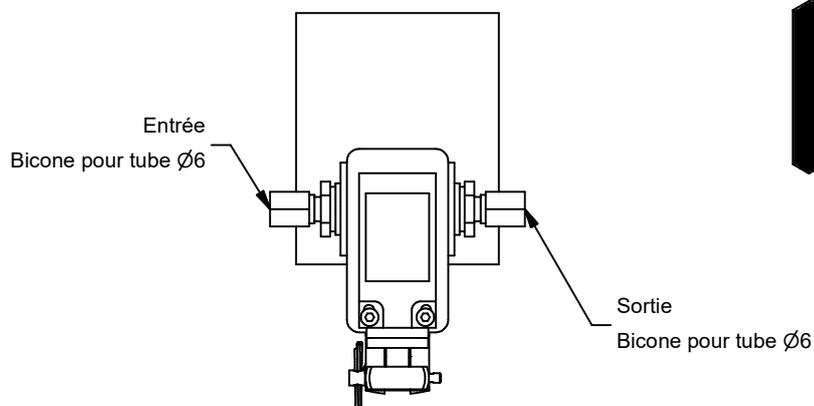

# VANNE DE VINDAGE DU CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT

## AEX/VVD

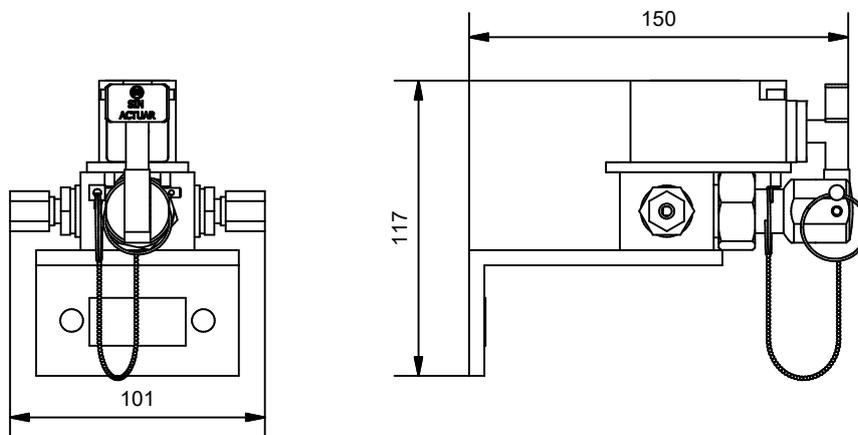

Spécifications	
Matériau du corps	Laiton
Courant alternatif	3A/240VCA
Courant continu	27A/250VDC
Protection de l'environnement	IP67
Limites	Utilisation à l'intérieur


 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9  
 28022 MADRID - ESPAÑA  
 TEL: +34 913121656  
 FAX: +34 913295820

### FICHE TECHNIQUE

### VANNE DE VINDAGE DU CIRCUIT DE DÉCLENCHEMENT

Description: Elément utilisé pour soulager manuellement la pression du circuit de déclenchement. Il possède un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé.

Code fiche:	Fiche famille:	Référence:	Dessiné:	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-61-059	FK-5-1-12	AEX/VVD	DCM	02-08-23	ENC	02-08-23	1.1	A4