


BATTERIE DE CYLINDRES 80 L. DOUBLE RANGÉE IG-55

AEX/IGBD080-XX

Spécifications						
Référence	Quantité de cylindres	Charge	Sortie de collecteur*	Référence collecteur	Longueur totale	Hauteur
AEX/IGBD080-04	4	128.6 Kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D4U080	1048 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-05	5	160.75 Kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D5U080	1388 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-06	6	192.9 Kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D6U080	1388 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-07	7	225.05 Kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D7U080	1728 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-08	8	257.2 kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D8U080	1728 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-09	9	289.35 kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D9U080	2068 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-10	10	321.5 Kg.	Mâle NPT 2"	CIG2D10U080	2068 mm.	2345 mm
AEX/IGBD080-11	11	353.65 kg.	Bride 2 1/2"	CIG212D11U080	2458 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-12	12	385.8 Kg.	Bride 2 1/2"	CIG212D12U080	2458 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-13	13	417.95 kg.	Bride 2 1/2"	CIG212D13U080	2798 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-14	14	450.1 Kg.	Bride 2 1/2"	CIG212D14U080	2798 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-15	15	482.25 Kg	Bride 2 1/2"	CIG212D15U080	3138 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-16	16	514.4 Kg	Bride 2 1/2"	CIG212D16U080	3138 mm.	2410 mm
AEX/IGBD080-17	17	546.55 Kg	Bride 3"	CIG3D17U080	3493 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-18	18	578.7 Kg	Bride 3"	CIG3D18U080	3493 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-19	19	610.85 Kg	Bride 3"	CIG3D19U080	3833 mm.	2430 mm
AEX/IGBD080-20	20	643 Kg	Bride 3"	CIG3D20U080	3833 mm.	2430 mm

* Le diamètre du capteur peut varier en fonction des calculs hydrauliques de chaque installation. Ceci peut ont un léger impact sur les dimensions hors tout.

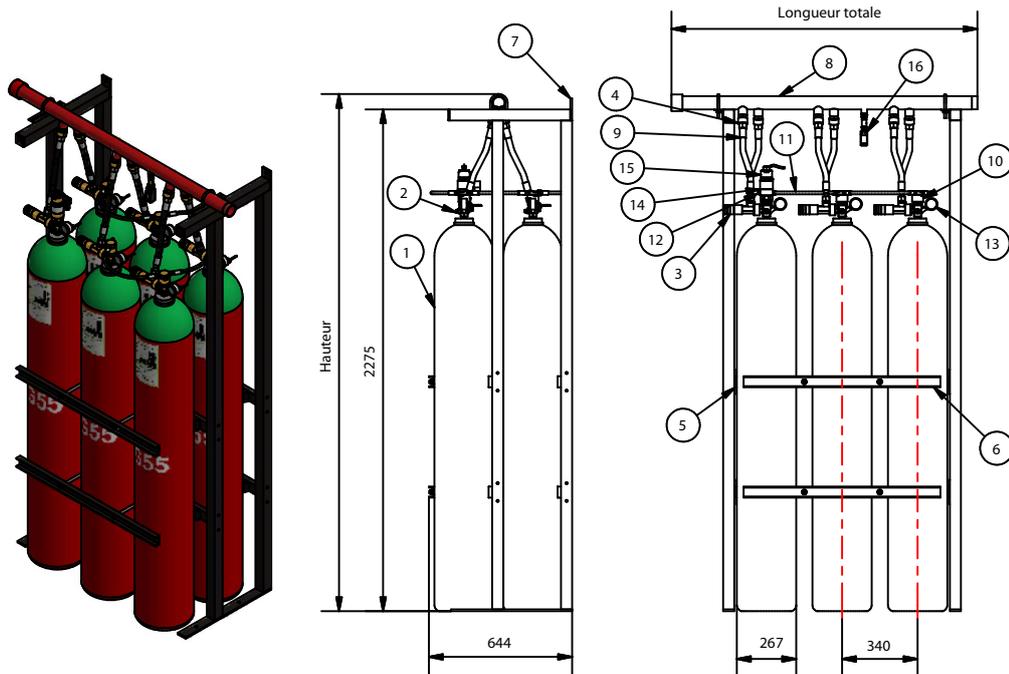

Liste des pièces		Liste des pièces	
Partie	Référence et description	Partie	Référence et description
1	AEX_S-IGB080C - Bouteille 80 L IG55	9	AEX-IGL34 - tuyau d'évacuation
2	AEX-IGV - Soupape de décharge	10	AEX-FKAN - Actionneur pneumatique
3	AEX-IGR60 - Régulateur de pression	11	AEX-IGLM12 - Tuyau de déclenchement
4	AEX-IGVR1 - Valve de rétention	12	AEX-FKVA - Soupape de surpression
5	HTP(x) - Traverse arrière	13	AEX-IGMCNC300 - Manomètre à contact
6	HTA(x) - Traverse avant	14	AEX-IGAE - Actionneur électrique
7	HP-1995D - Support de batterie à double rangée	15	AEX-FKAM - Actionneur manuel
8	CIG(x)D(y)U080 - Collecteur	16	AEX-CP1 - Contacteur de passage (en option)

Description: Banc de bouteilles complet, équipé d'un actionneur manuel et électrique, de régulateurs de pression, de manomètres à contact, de flexibles et de collecteur. Possibilité d'ancrage à la fois au sol et au mur.

Code de jeton:	Famille Fiche:	Référence	Dessiné	Date:	Révisé:	Date:	Révision:	Format:
AEX-FTC-09-054	IG-55	VER TABLA	DC M	04/05/2016	MRC	04/05/2016	1	A4