


# PULSADOR DE ALARMA DE SEGURIDAD AUMENTADA

## AE/IS-BG2

### Descripción

Pulsador de alarma de seguridad aumentada resistente a la explosión.  
Indicado para instalaciones en áreas peligrosas.

### Dimensiones

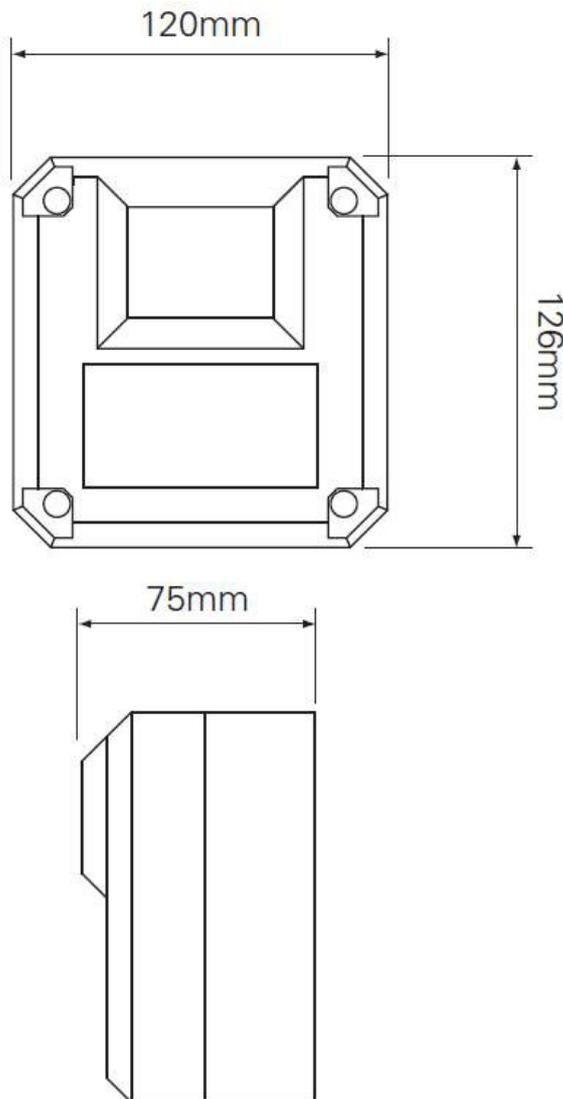

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Protección:	IP66
Márgen de temperatura:	de -20° a +50°C
Material:	Plástico reforzado con vidrio GRP
Peso:	1,2Kg
Tensión de alimentación:	Hasta 250Vdc 5A (solo switch) Hasta 24 Vcc (resistencia + switch) (en caso de fuego)

#### CERTIFICACIONES

Clasificado EX II 2G EEx ed IIC.